

For Earth, For Life
Kubota

M

KUBOTA M4003 SERIEN

M4-063 - M4-073



Å tenke nytt er svaret på dagens utfordringer

Utfordringene som landbrukssektoren står overfor blir stadig større. Og når tidene er tøffe, hjelper bare en ting: Det må tenkes i nye baner. Det må ses på alternativer, og det må tas smarte beslutninger. For ditt neste kjøp av traktor betyr dette å velge effektivitet i stedet for image. En traktor skal jo utføre tungt arbeid med topp ytelse i time etter time, dag etter dag, år etter år. Og dette må gjøres til en fornuftig pris. En Kubota-traktor er akkurat det rette alternativet i tider som disse.



Vanskelige tider trenger nye, gode løsninger og høye ytelser



Når det blir stadig vanskeligere å lykkes, er tiden inne for tenke nytt – og for å kreve det aller beste: Den ypperste kvalitet og pålitelighet. Kubota oppfyller disse kravene med blant annet sine motorer, som oppfyller alle forventningene – ikke minst når de blir utsatt for store påkjenninger. Den gode motorkarakteristikken med stor effekt og lavt drivstofforbruk imponerer.



En ny forståelse og tilnærming til landbrukets utfordringer – fra en stor global aktør

Å være en partner som kan legge til rette for nye måter å tenke på, krever sterk vilje og store ressurser. Visste du at Kubota er et globalt, raskt voksende selskap med fokus på det profesjonelle landbruket? Bare se på de beslutningene og alle de trinnene vi har tatt de siste årene. Overrasket?

2012

Kubota kjøper Kverneland Group.

2014

Åpning av et nytt produksjonsanlegg i Frankrike.

2015

Lansering av M7001-serien og Kubota redskapsprogrammet.

2016

Kubota utvider sin redskapsportefolje med oppkjøpet av Great Plains.

2020

Kubota lanserte den splitter nye M6002-serien på det europeiske markedet.



En fremtids- rettet portefølje slutter ikke med traktorer

Kravene i landbruket er ikke bare høye – de er også omfattende og varierte. Kubota tilbyr rett løsning for alle oppgaver – alt fra én og samme leverandør. Stort utvalg av redskaper, og med Kubota-ISOBUS og andre innovative løsninger møter vi både dagens og morgendagens krav til effektivitet. Alle maskiner og prosesser er perfekt kompatible med hverandre. Dette garanterer kvalitet, effektivitet og lang levetid.

#Høydepunkter



Kubota Farm Solutions

360° ytelse for 100 % suksess.

Vi vet at for at du skal lykkes kreves mer enn en sterk traktor: Det må til et integrert system med produkter, tjenester og støtte for å øke din fremtidige konkurranse- og overlevelsessevne. Med Kubota Farm Solutions har vi samlet alle våre løsninger i et enkelt system som virkelig har truffet markedet. Fra intelligent teknologi til individuelle tjenester: Fordelene med Kubota Farm Solutions er perfekt sammenvevd, og de utgjør en syklus som slutter der den begynner: Med vår påstand om at vi alltid skal gi deg den aller beste støtte nå – og i fremtiden.



Ytelse
Kubota M4003 er den perfekte allrounderen for varierte oppgaver. Den overbeviser med unik manøvrerbarhet, stor allsidighet og høy produktivitet. Til tross for de kompakte målene er komfort en hovedprioritet.



Betjening og kontroll
Iso-Match Tellus-displayer gjør M4003 til en fullverdig ISOBUS-traktor. Dette tar arbeidseffektiviteten til et nytt nivå, og sparer tid og ressurser – og dermed også penger.



Optimalisert
Det kan leveres ettermonteringssett til M4003 for presisjonslandbruk. Dra nytte av de mange mulighetene som denne moderne teknologien gir – et viktig bidrag for et effektivt og miljøvennlig landbruk.



Full oversikt over investeringen
En vedlikeholdskontrakt er med på å beskytte investeringene dine på lang sikt. Kubota tilbyr også 2 års produsentgaranti for M4003, som eventuelt kan utvides til 5 år med Kubota GARANTI.



Økonomistyring
M4003 – høy produktivitet og førsteklasses førerkomfort. Kubota Finance er et godt tilbud for å kunne investere i effektivitetsfremmende teknologi.

Førerhus

Den nye romslige førerhuset på M4003 fokuserer på komfort og kvalitet – helt ned til minste detalj. Det setter nye standarder ikke bare når det gjelder størrelse, men også gjennom nye funksjoner, som det nye pneumatiske føreraset og passasjersele (tilleggsutstyr).

Instrumentpanel

Det nye digitale instrumentpanelet gir all nødvendig informasjon med et raskt blikk.

Motor

De 4-sylindrede V3307-motorene med 3,3 l slagvolum yter 66 hk eller 74 hk. Traktorene er utstyrt med EGR-ventil og nye filtre for behandling av eksosgasser.

Bakre

trepunktshydraulikk

Den kraftige trepunktshydraulikken med kategori II har en løftekapasitet på 2 500 kg. Den løfter all relevant redskap.

Ny transmisjon

Den nye 36F / 36R-transmisjonen i M4003 gjør det enkelt å finne egnet hastighet til enhver oppgave.

Svingradius

De kompakte målene og den unike portalforakselen gir M4003-serien stor smidighet.



Også tilgjengelig med veltebøyle (ROPS).



#Motor

Sterke motorer

Kraftige, rene og stille – det er de tre ordene som best beskriver Kubotas nye 4-sylindrede motorer. De økonomiske motorene i M4-063 og M4-073 yter henholdsvis 66 hk og 74 hk. Takket være bruken av innovative teknologier har Kubota-motorene også lave utslipp av miljøskadelige gasser.

Visste du?

Visste du at Kubota produserer sine egne motorer og at Kubota er verdensledende på markedet for industri-dieselmotorer Opp til 100 hk? Du vil bli overrasket om du visste hvor mange maskiner i verden som drives av Kubota-motorer. Topp kvalitet og effektivitet er hovedingrediensene i denne suksessen.



Kubota setter nok en gang nye standarder med sine fullt elektronisk regulerede 3,3-liters V3307 CR-TE5-motorer med høytrykks innsprøyting (CRS). Nøyte avstemt, med moderne teknologi som for eksempel 4-ventilens common rail (E-CDIS), gir de maksimal effekt og dreiemoment med god drivstoffeffektivitet og lavt støy- og vibrasjonsnivå. Kombinasjonen av eksosresirkulering (EGR), dieseloksidationskatalysator (DOC) og dieselpartikkelfilter (DPF) reduserer utslippene og oppfyller de nyeste Stage V-utslippsforskriftene.

Optimal ytelse når det teller

Kubota har optimalisert effekt- og dreiemomentkurvene på motorene. Høyere effekt og dreiemoment ved lave turtall gir tre fordeler: Lavere støynivå, mindre slitasje og redusert drivstofforbruk. Sistnevnte betyr at drivstoff-tankene på 90-liter (modeller med førerhus) og 70-liter (modeller med veltebøyle) må fylles sjeldnere. Dette sparer tid og penger.

Motoren tenker selv


M4003-motoren har konstant-turtallsregulator. Når systemet er aktivert, holdes motorturtallet konstant selv under skiftende belastning. Det er lettere å holde stabil hydraulikkeffekt og kjørehastighet, noe som øker effektiviteten ytterligere.

Lagre ønskede turtall

Med motorturtallsminnet kan du lagre innstillingen du trenger, for eksempel for krafttaksarbeid, frontlasterarbeid eller retningsendringer. Innstillingene kan hentes opp ved å trykke på en knapp, og du kan begynne å jobbe uten å måtte bruke gassen.

Den brukervennlige minnebryteren lar deg stille inn to turtall – hver for seg.

Motoreffekt og dreiemoment

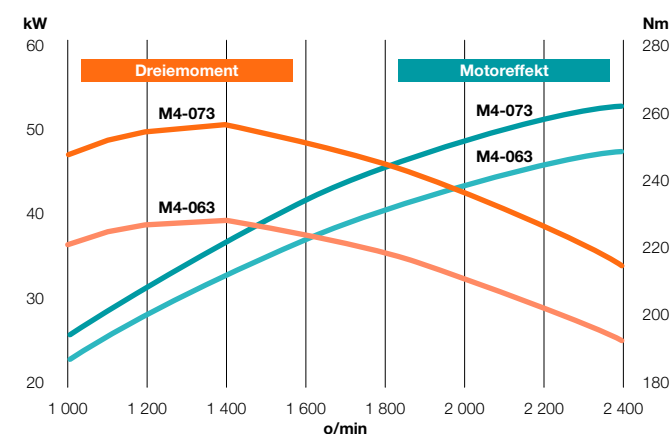

M4003



Der girskift er en lek

Praktisk og enkel girskifting - M4003 oppfyller perfekt dette kravet. Med denne nye allsidige traktoren kan du velge mellom to lettbetjente transmisjoner. Det elektrohydrauliske vendegiret gir kløtsjefrie, myke og presise retningsendringer, ikke minst nyttig for frontlasterarbeid.

M4003 er smidig og allsidig. Den er som standard utstyrt med en velprøvd transmisjon med 18 gir forover og 18 bakover. Seks perfekt tilpassede gir og tre grupper (transport, felt, krabbegir) sørger for jevn og behagelig giring.

I tillegg til 18F / 18R-transmisjonen har modellen M4-073 hele 36 gir i hver retning. Med seks synkroniserte gir med totrinns powershift i de tre gruppene, kan du tilpasse kjørehastigheten nøyaktig til den respektive oppgaven.

Kjør raskt – og spar drivstoff

Transmisjonen med 40 km/t med Eco-Drive holder motorturtallet lavt ved høye kjørehastigheter. Du når målet raskt – med lavt drivstofforbruk og lavt støynivå.

Rask og presis retningsendring

Det nye elektrohydrauliske vendegiret gir kløtsjefrie, myke og presise retningsendringer. Vendegirspaken sitter ergonomisk plassert på venstre side av rattet. Retningsendring skjer mykt og presist uten bruk av kløtspedalen. Dette gjør frontlasterarbeid merkbart lettere.

Våt, flerplate kløtsj

For til- og frakobling av redskap og annen presisjonskjøring gir kløtspedalen den nødvendige presisjonen.

Dobbel sikkerhet i alle posisjoner

Parkeringsbremsen er integrert sammen med girspaken. Dette er en pålitelig løsning som gir sikker parkering i all slags terreng.

Høy trekkraft

Forakselen med selvslående differensialbrems gir høy trekkraft under krevende forhold. Dersom det ene hjulet slurrer, overfører differensialbremsen automatisk moment til det andre hjulet.

Koble inn firehjulsdrift etter eget ønske

Firehjulstrekk aktiveres / deaktiveres elektrohydraulisk ved å trykke på en knapp. Dette kan gjøres under




Visste du?


Visste du at Kubota i mange år har hatt en ledende posisjon innen anleggsmaskiner og kompakttraktorer i Europa? Du vil finne den samme opplevelsen og nøklene til suksess på våre landbruksmaskiner.

kjøring, både på vei og felt.

M4003-serien – 18/18 transmisjon
Dekkdimensjon 420/85R30

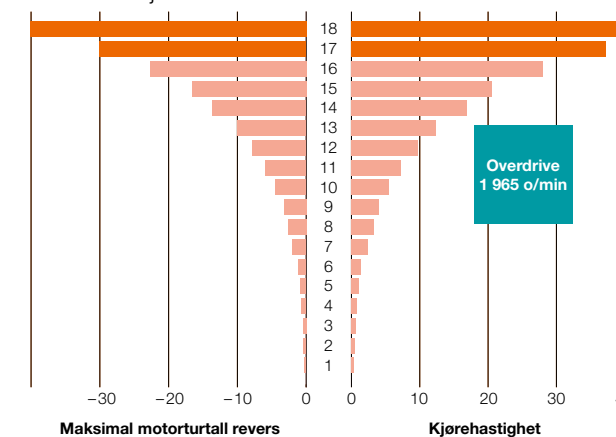

M4003-serien – 36/36 Dual-Speed transmisjon
Dekkdimensjon 420/85R30

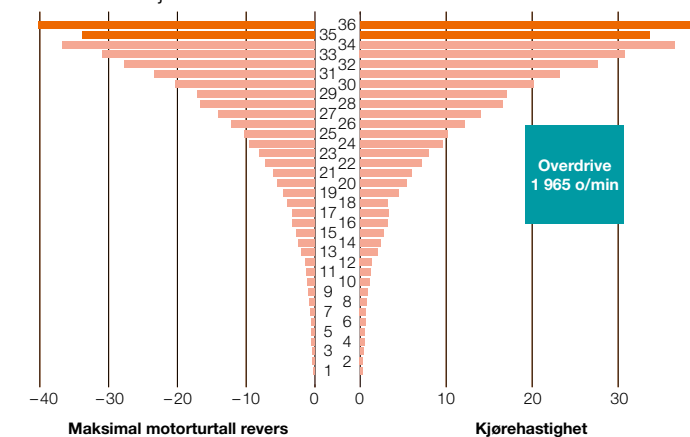



Sett deg inn og få den gode Kubota-følelsen

Den nye M4003 har komfort som letter lange arbeidsdager. Førerhuset Ultra Grand Cab II gir mer plass enn noen ville forventet for de aller fleste traktorer i denne effektklassen. Det er konstruert for å hjelpe deg med å utføre oppgavene med maksimal komfort og effektivitet – time etter time.

Ultra Grand Cab II gir ekstra komfort og plass. Sikten er i en klasse for seg selv. Kubota-førerhuset har buet glass som gir imponerende sikt i alle retninger: De store glassdørene åpner seg bredt og sørger for sikker, uhindret inn- og utstiging på begge sider – ideelt når du må mye ut og inn av førerhuset. Det flate gulvet, ergonomisk plasserte pedaler og takvindu støtter konseptet.

God sikt – også oppover

Ultra Grand CAB II har også god sikt oppover. Takvinduet gir godt med lys og god sikt opp- og forover. Dette gir mer presis og komfortabel bruk av frontlaster. Dersom solen blir for sterk og ubehagelig er det bare å trekke ut solskyggen. Denne vil også bokstavelig talt holde hodet kjølig til enhver tid.

Enkel justering av rattet

Rattet kan tiltes 40° forover for enkel utstigning fra førerhuset. Et kort trykk på en pedal og rattet går tilbake til sin opprinnelige posisjon. I tillegg kan rattstammen trekkes ut/inn for større kjørekomfort. Kubota har optimalisert vinkelen på rattet for å gi den aller beste sikt til både instrumentpanelet og forover.



Den ideelle førerplassen

Det polstrede førerasetet kan justeres etter dine preferanser. Den høye ryggen og de justerbare armlenene gir god sittekomfort for lange dager. Sikkerhetsbelte er standard.

Komfortabelt passasjersele

Som tilleggsgutstyr leveres det et komfortabelt passasjersele. Dersom passasjerselet ikke er i bruk, kan det foldes ned for å gi mer plass.





Komfort for lange dager

Alt under kontroll – med M4003 er det ikke bare et tomt uttrykk, men et faktum. Betjeningskonseptet er utformet med god ergonomi for å gi produktivt arbeid. Uansett om det er kaldtintervær eller stekende sol holder klimaanlegget behagelig temperatur i førerhuset.



Store buede glassflater gir god sikt. Effektive luftdyser på rattstammen sirkulerer luften effektivt gjennom førerhuset. Varme- og aircondition-anlegg sikrer behagelig førerhusklima året rundt. Betjeningen av varme- og aircondition-anlegget er som du er vant med fra en bil.

Behagelig førerhusklima i all slags vær

Varme- og aircondition-anlegget er plassert under førerhuset. Store buede glassflater gir god sikt. Effektive luftdyser på rattstammen sirkulerer luften effektivt gjennom førerhuset. Varme- og aircondition-anlegg sikrer behagelig førerhusklima året rundt. Betjeningen av varme- og aircondition-anlegget er som du er vant med fra en bil.

God sikt også i dårlig vær

Ønsker du uhindret sikt – uansett hvor dårlig været er? Elektrisk avriming gir uhindret sikt også under vanskelige klimatiske forhold. Dynamoer yter 130 ampere (80 ampere på modellene med veltebøyle).

All informasjon tilgjengelig digitalt

Det nye digitale instrumentpanelet gir all nødvendig informasjon med et raskt blikk. Alle viktige data er umiddelbart tilgjengelige og enkle å lese.

Enkel endring av kraftuttaksturtall

Praktisk: Spaken for endring av kraftuttaksturtall sitter nå inne i førerhuset. Dette gjør det enklere å finne rett kraftuttaksturtall til forskjellige redskaper og oppgaver.

Nye, effektive lyskilder

LED- arbeidslys kan leveres som tilleggsutstyr.



#ROPS (veltebøyle)



Høydejusterbar veltebøyle

Ta ut to låsetapper og still inn ønsket høyde. Dette kan være en stor fordel for å kunne komme inn gjennom lave dører og andre åpninger.

Optimal ergonomi og vanntette betjeningsorganer

Plasseringen er den samme som på modellene med fører- hus – den eneste forskjellen er at de er vanntette. Derfor skades de ikke av regn! Alle brytere og spaker er ergonomisk plassert og enkle å betjene. Det nye instrumentpanelet er utformet for å gi uhindret utsikt fremover. Siden traktorarbeid ikke har en rimelig værgaranti, er selvfølgelig alle instrumenter og betjeningsorganer helt vanntette. Selv kraftig regn vil ikke forårsake problemer.

For ubegrenset utsikt

M4003 er også tilgjengelig som en såkalt ROPS-versjon med veltebøyle. Det kan være flere grunner til å velge en traktor uten førerhus: Kanskje må du gå ofte ut og inn, kanskje er du avhengig av helt uhindret sikt, eller kanskje lengter du bare etter frisk luft og sol?





#Hydraulikk

En arbeidshest med praktisk sans

Høy løftekraft, høy betjeningskomfort og presis – hydraulikken på M4003 oppfyller alle krav. Dette gir maksimal produktivitet og effektivitet.



Den bakre trepunktshydraulikken løfter 2 500 kg. Trekkstengene har Kat II-tilkobling. Posisjonskontrollen holder trekkstengene i fast, innstilt posisjon. Dybdekontrollen reagerer på motstanden fra redskapen og regulerer trepunktshydraulikken automatisk for å holde jevn arbeidsdybde.

Hydraulikk som takler det meste

Hydraulikksystemet på M4003 er kraftig og reagerer raskt. Trepunktshydraulikken har utvendige sylindere. Dette gir enkelt vedlikehold og stor løftekapasitet. Hydraulikkpumpen har stor kapasitet for raskt og effektivt frontlasterarbeid.

Høyere arbeidskvalitet

M4003 har som standard to hydraulikkventiler, en tredje kan leveres som tilleggsutstyr. SCD-hydraulikkventilene har utløserfunksjon. FD-ventilen, som også leveres som standard, har flyte-stilling. Dette gjør at relevante redskaper bedre følger bakken.

Effektivt kraftuttak

Enten det gjelder slått, pressing eller sprøyting: Kraftuttaket med 540 o/min dekker behovene. Den elektrohydraulisk opererte kraftuttakskløtsjen gir jevn og myk oppstart. Dette gjør oppgaver som slått eller pressing enda mer effektivt. På forespørsel kan traktoren også leveres med 1 000 o/min kraftuttak.. Med 540E oppnås 540 o/min ved minst 25 % lavere motorturtall. Dette resulterer ikke bare i bedre drivstoffeffektivitet, men også i lavere lydnivå.

Ekstern betjening av kraftuttaket

Kraftuttaket kan også betjenes utvendig med en bryter på venstre bakskjerm.





#Smidig og sterk

Ekstremt smidig

Den unike portal-forakselen gjør traktorene i M4003-serien ekstremt manøvrerbare og gir dem høy bakkeklaring. Dette gjør traktorene ideelle for arbeid i trange rom.

Portal-forakselen gir en eksepsjonell svingradius på 3,5 m. Denne funksjonen sammen med den kompakte konstruksjonen gjør M4003 svært smidig og lett å manøvrere. Portaldrift eliminerer bruken av universalledd som slites og krever mye vedlikehold.

Høy bakkeklaring

Den spesielle forakselen gir M4003 en bakkeklaring som er helt unik i denne klassen. Dette er viktig både i terrenget og i høye vekster. Også i slått og pressing er dette en stor fordel. Spill og skade på avlinger minimaliseres.

Enkel inn- og utkobling av firehjulstrekk

Koble inn og ut firehjulstrekk med et enkelt trykk på en knapp. Dette kan gjøres under kjøring, både på vei og felt. En LED-lampe viser gjeldende status. En ekstra sikkerhetsfordel: Firehjulstrekk kobles automatisk inn under bremsing, dette gir høy bremskraft ved at det bremses på alle hjulene.



Visste du?

Gonshiro Kubota grunnla selskapet fordi han ikke lenger orket å se folk dø av forurenset drikkevann. Han startet med å produsere utstyr for vannrensing.

Siden den gang har vi produsert mange slags forskjellige produkter som bidrar til å forbedre levekårene for mennesker og samfunn.

Det er dette vårt slagord "For Earth, For Life" står for.

Minimal sluring

Differensialspærre både foran og bak sikrer stor trekkraft også under vanskelige forhold.

Sikkerhet er vår største prioritet

Driftsbremsene på M4003 er oljekjølte, flerplate skivebremser. De krever lav pedalkraft for å gi stor bremskraft. Selv under gjentatte, kraftige nedbremsinger beholder de den store bremskraften. Den effektive kjølingen av bremseskivene gir lang levetid. Kubota har redesignet parkeringsbremsen. Den sitter nå lett tilgjengelig på høyre sidekonsoll.





#Frontlaster

Et perfekt samspill: M4003 og Kubota frontlaster

M4003 og Kubota LA1365 er bygget for hverandre. Denne perfekt matchede kombinasjonen overbeviser med hurtighet, allsidighet og maksimal produktivitet.

Kubotas frontlastere i LA1365-serien kan skreddersys nøyaktig til dine individuelle behov. Den hydrauliske parallellføringen, som kan slås på og av, sørger for konstant tiltvinkel. Ytterligere funksjoner som 3. og 4.-funksjoner gjør det enkelt å bruke og betjene avanserte redskaper.

Koble til og fra frontlasteren uten verktøy

Til- og frakobling av frontlasteren utføres på noen få minutter uten bruk av verktøy. Integrerte parkeringsstøtter og hurtigkobling gjør til- og frakobling til en lek. Fordelene er todelt: I tillegg til høyere produktivitet, utvides traktorens bruksområder. Med tilleggsutstyret Kubota hurtigkobling kan du koble til og fra fire hydraulikkoblinger samtidig. Standard redskapsramme har Euro hurtigkobling. Denne er kompatibel med all Euro-redskap, og tåler store belastninger.

Praktisk betjening

Den ergonomisk plasserte joysticken på høyre side gir enkel, presis betjening av frontlasteren.

Ytterligere muligheter

Som tilleggsutstyr leveres 3.-funksjon, dette gir ytterligere bruksområdet for frontlasteren. 3.-funksjons-ventilen aktiveres med en knapp på joysticken.

Minimer sjokk og slag

Kubota's sjokkdemper KSR (Kubota Shockless Ride) bidrar til å minimere sjokkbelastninger på traktor, frontlaster, fører og last. Denne funksjonen kan justeres eller slås på og av.

Stor tiltvinkel

Redskapsrammen har stor vinkling både inn- og utover. Dette effektiviserer bruken av skuffer og mange andre redskaper.





#Presisjonslandbruk

Utnytt det store potensialet i presisjonslandbruk

Ved hjelp av et ettermonteringssett kan du også dra nytte av de enorme fordelene med presisjonslandbruk på traktorene i M4003-serien. Du kan øke effektiviteten ytterligere med det nye elektriske rattet. Sporfølgingsystemet holder traktoren perfekt på sporet. Du kan konsentrere deg fullt ut om redskapen og selve arbeidet.

Fullstendig sporbarhet


Oppgrader M4003 til en ISOBUS-traktor med IsoMatch Tellus Pro 12" eller GO 7" display. Dette gir full oversikt og dokumentasjon over arbeidet. Alt kan overvåkes – også under kjøring. Den nøyaktige dokumentasjonen er også et ekstra pluss for maskin- og personsikkerhet.

Traktoren styrer seg selv

Kubotas nye elektriske ratt (tilleggsutstyr) muliggjør nå også automatisk styring av M4003-serien traktorer. En ekstra fordel: Det kan enkelt flyttes fra en traktor til en annen. Denne teknologien kan derfor brukes på forskjellige traktorer uten store, ekstra kostnader. Dette gjør at føreren kan rette all oppmerksomhet til betjeningen av redskapene. Ingen grunn til å bekymre seg for styringen – i henhold til mottoet: La traktoren kjøre. Konsentrer deg fullt ut om arbeidet som skal utføres.




Ytterligere to viktige funksjoner er tilgjengelig via ettermonterings-settet:

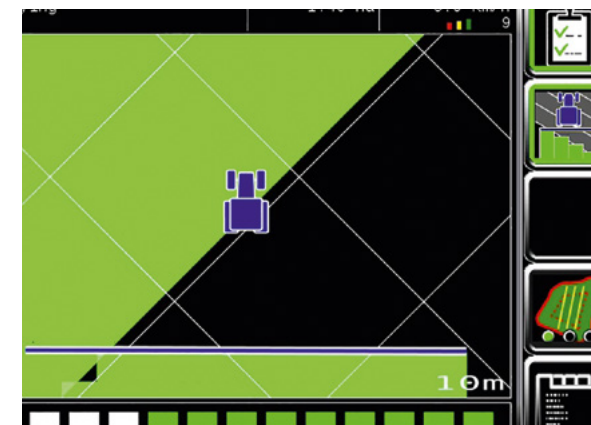

Seksjonskontroll

Seksjoner på f.eks. en åkersprøyte kan kobles ut og inn – tilpasset fasongen på feltet, basert på informasjon fra GPS-signalene. Dette sparer kostnader på innsatsmidler og øker førerkomforten.

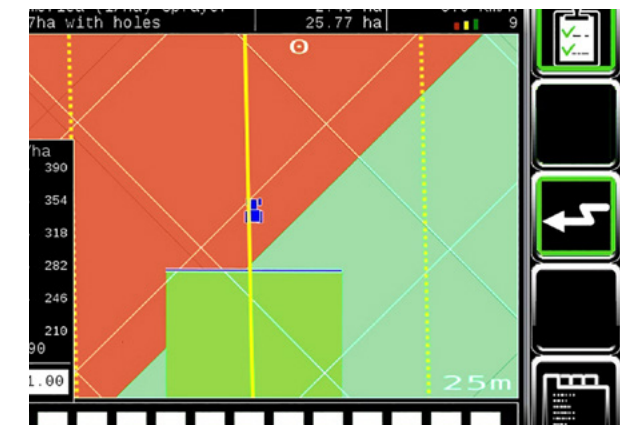

Delvis seksjonsspesifikk tildeling

Med variabel dosering i kombinasjon med et geografisk referansekart endrer redskapen, eksempelvis en gjødselspreder, doseringen i henhold til definerte parametre. Dette øker avlingen per arealenhet, sparer innsatsmidler og miljøet, samtidig som det forenkler arbeidet.

#Tekniske data

Modell		M4-063			M4-073		
		ROPS (veltebøyle)		Førerhus	ROPS (veltebøyle)		Førerhus
Motor		Kubota					
Motortype		V3307-CR-TE5					
Slagvolum / Antall sylindere		cm³	3 331 / 4				
Nominelt turtall		o/min	2 400				
Nominell effekt (ECE R 120)		Hk (kW)	66 (48,8)			74 (54,6)	
Volum, drivstofftank		l	70	90		70	90
Transmisjon		Kubota					
Type – Hovedgirskift		6 synkroniserte gir; på bestilling: Dual Speed					
Gruppegirskift		3 grupper: Transport / felt / krabbegir					
Antall gir		F18/R18			F18/R18 (seriell) F36 / R36 med Dual Speed(tilleggsutstyr)		
Kjørehastigheter		km/t	40 med Eco-Drive				
Vendegir		Elektro-hydraulisk vendegir					
Hovedkløtsj		Hydraulisk, våt flerskive					
Brems – type		Hydraulisk betjente våte skivebrems, med automatisk innkobling foraksel (firehjulstrekk)					
Innkobling av firehjulstrekk		elektro-hydraulisk					
Differensialspærre bak		mekanisk					
Kraftuttak							
Turtall		o/min	540 / 540 Eco; tilleggsutstyr 540 / 1 000				
Aktivering		elektro-hydraulisk					
Hydraulikk							
Pumpekapasitet		l/min	63				
3-punktskobling		Fanghaker, Kat II					
Regulering		Posisjons- og dybdekontroll					
Løftekapasitet		kg	2 500				
Antall hydrauliske ventiler og type		Standardutstyr: 2; tilleggsutstyr: 3					
Standard dekkdimensjon		Foran / bak	Foran: 320/85R20; bak: 420/85R30				
DIMENSJONER OG VEKTER							
Lengde		mm	3 700				
Løftehøyde		mm	2 090*	2 580		2 090*	2 580
Bredde min (mm)		mm	1 850– 2 150	1 950– 2 165		1 850– 2 150	1 950– 2 165
Akselavstand		mm	2 135				
Sporvidde							
foran		mm	1 450– 1 535	1 365– 1 415		1 450– 1 535	1 365– 1 415
bak		mm	1 430– 1 730	1 530– 1 745		1 430– 1 730	1 530– 1 745
Vekt		kg	2 570	3 040		2 570	3 040


* med nedfelt veltebøyle



Modell	M4-063/M4-073	
A Totallengde	mm	3 700
B Akselavstand	mm	2 135
C Høyde førerhus (fra senter bakaksel til tak)	mm	1 845
D Totalhøyde	mm	2 580
E Totalbredde (min./maks.)	mm	1 950/2 165
F Sporvidde (min./maks.)	mm	1 365/1 415
G Bakkeklaring	mm	430

* Standard dekkdimensjon: 320/85 R20, 425/85 R30

KUBOTA FORHANDLER



KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3–5, 63110 Rodgau

Telefon: +49 6106 873-0, Telefax: +49 6106 873-199, E-Mail: info@kubota.de

<https://www.kubota-eu.com>

Alle anstrengelser er gjort for å sikre at innholdet i denne publikasjonen var nøyaktig og oppdatert når publikasjonen ble trykt. Det tas forbehold om alle rettigheter. Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres i noen form uten tillatelse fra Kubota på forhånd. Kubota forbeholder seg som produsent retten til å endre og oppdatere spesifikasjoner eller informasjon om ytelser uten forvarsel.

v_1/2020



Kubota