



For Earth, For Life
Kubota

F

F2890/F3090/F3890

Tre oppgraderte modeller med forbedret ytelse gjør den nye F-serien til standarden for profesjoneller klippere.



**Kraftige rotorklippere med st
ytelse tilfredsstillende alle faglig**



tørre produktivitet og bedre lige behov.

Uansett hvilke arbeidsoppgaver du gir den, kan Kubota F-serie gjøre jobben effektivt med maks effekt og presisjon.

F3090 og F3890 har profesjonell ytelse med Kubota dieselmotor, kraftig og robust klippeaggregat, enkelt vedlikehold og overlegen førerkomfort. Kubota sin kjente kvalitet gjør dem til det riktige valget for alle profesjonelle brukere. Nå tilbyr vi også den nye F2890 med 2WD for mindre utfordrende arbeidsoppgaver.



F2890/F3090/F3890

HØY YTELSE

Du får gjort mer på kortere tid med Kubota's kraftige dieselmotorer og funksjoner for fagfolk.

Kubota dieselmotorer

Kraftige Kubota dieselmotorer betyr raskere og mer effektiv utførelse av jobbene. F-seriens dieselmotorer har kraft til overs med høyt dreiemoment slik at du kan klippe gjennom høyt og fuktig gress uten problemer. Motorene har et nytt og forbedret forbrenningssystem som gir lave driftskostnader og reduserer utslippene. Lavt støynivå og lite vibrasjoner gjør F-serien til en god arbeidsplass.



F2890
27.4 hk / 3000 o/min

F3090
30.6 hk / 3000 o/min

F3890
37.3 hk / 3000 o/min



Stor drivstofftank

61 liters drivstofftank betyr lengre arbeidsøkter, uten behov for etterfylling av drivstoff. Det betyr mer tid til arbeid og mindre nedetid. Påfyllingen er praktisk plassert rett bak veltebøylen.



4WD og Autoassistert 4WD

Autoassistert 4WD fungerer ved kjøring både frem- og bakover, og regulerer automatisk belastningen på hjulene under sving. Autoassistert 4WD gjør det enklere å manøvrere klipperen og gir mindre slitasje på underlaget. Konstant 4WD kan også aktiveres.



Hydrostatisk servostyring

Hydrostatisk servostyring gjør det enklere å betjene klipperen og reduserer belastning på føreren.



Enkel HST pedal

Kraftig hydrostatisk transmisjon gir rask respons, god arbeidshastighet og mer muskler for tøffe jobber. Den enkle HST pedalen lar deg enkelt endre kjøreretning og kontrollere hastigheten (4WD: 20 km/t fremover, 11 km/t bakover). Hendene holdes fri for å betjene styring og redskap.



Store dekk

Fire store dekk gir en bred sporvidde for bedre stabilitet og manøvrerbarhet i skråninger. Dekkene bidrar også til bedre flyt og mindre jordpakking.



Tiltbart ratt

Rattet kan raskt justeres i flere stillinger for optimal førerkomfort og best mulig betjening.




Høy/Lav hastighet

Den hendige Hi / Low spaken er standard på alle modeller slik at du kan tilpasse klippehastigheten bedre til terrenget eller situasjon.


PROFESJONELLE KLIPPEAGGREGATER

Solide og robuste klippeaggregater som passer til alle arbeidsoppgaver.

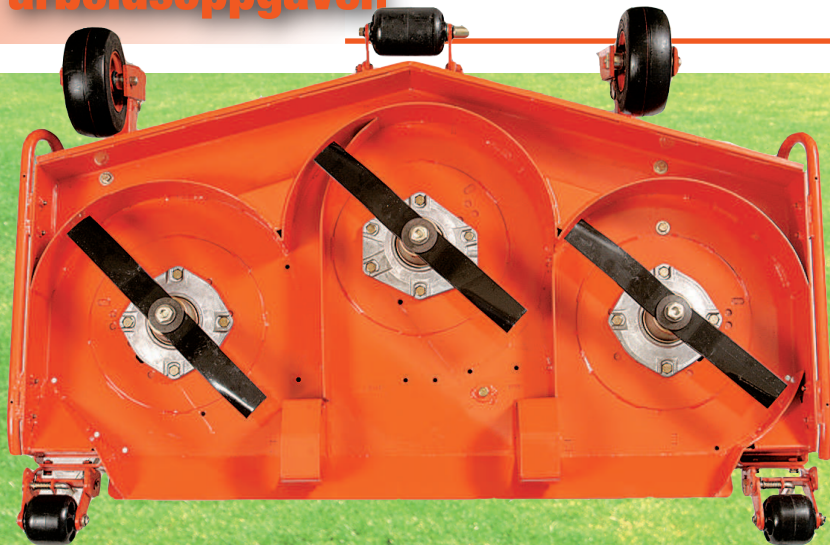


Klippeaggregat med bakutkast

Våre aggregater med bakutkast er laget i kraftig stål og fås i to størrelser - 60" og 72". Begge klippeaggregater kan tiltes opp 90 grader for lettere rengjøring, vedlikehold og sliping av kniver. Innfestningen for løftearmene er sentrert rett over tyngdepunktet for bedre kontroll og effekt.

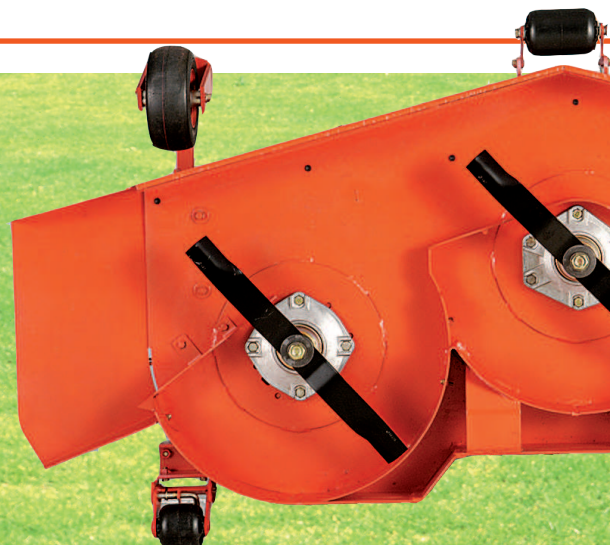

Klippeaggregat med bakutkast

Dette robuste klippeaggregatet er ideelt i høyt gress. Fås i to størrelser - 60" og 72". Begge har sideutkast, hurtigvask og vedlikehold.

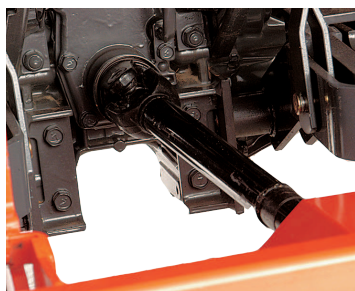

PTO drift

PTO aksel betyr ingen belter eller reimskiver - bare enkel og direkte kraftoverføring fra motoren til klippeaggregatet og andre typer redskap. Kraftoverføringsaksel krever også mindre vedlikehold og gir større pålitelighet.



Reim og støpte reimhjul

I tillegg til å gi større slitestyrke, bidrar de støpte reimhjulene til effektiv distribusjon av kraft til knivene. V-beltet vil ikke skli ut av posisjon eller vri seg og dermed reduseres sjansen for skader på klipperen. Du får mer ytelse og kraft, og færre problemer.



Støttehjul

Klippeaggregatet er utstyrt med to store hjul i front som svinger uavhengig 360 grader. Hjulene gjør så klippeaggregatet holder seg over underlaget for å hindre skader og skalpering.



Klippeaggregat med kraftig stålkonstruksjon


Sterkere og mer holdbart enn konvensjonelle pressede stålplater. F-seriens stålkonstruksjon er utviklet for å tåle år med tøff bruk, gode klipperesultater og minimalt vedlikehold.



elt for rask klipping - selv
og 72" - for ulike
rtigkobling og enkelt

Bioklipp (ekstraustyr)

Det profesjonelle bioklipp settet konverterer standard klippeaggregat til ett presist aggregat med bio som gir ett enda finere kutt. Bioklipp leveres til både 60" og 72" klippeaggregat og kan leveres til både side- og bakutkast.

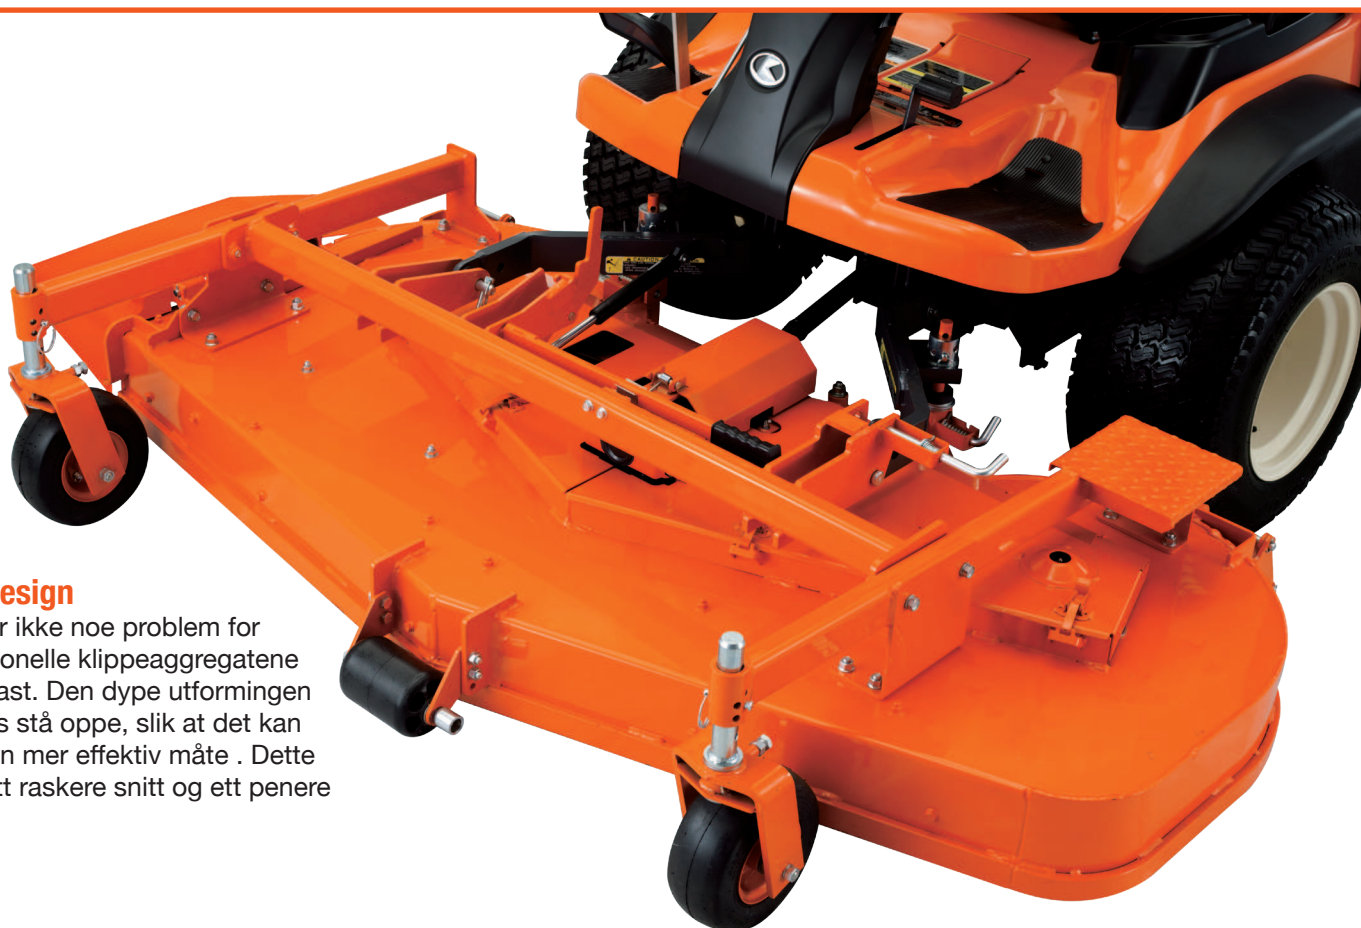

5,5" dypt design

Høyt gress er ikke noe problem for disse profesjonelle klippeaggregatene med sideutkast. Den dype utformingen lar høyt gress stå oppe, slik at det kan skjæres på en mer effektiv måte. Dette resulterer i ett raskere snitt og ett penere resultat.

ENKELT VEDLIKEHOLD

Grunnleggende design for enkelt og hurtig vedlikehold.

Enkelt vedlikehold

Nedetid er lik uproduktiv tid. F-serien er designet for raskt og enkelt vedlikehold. Alle detaljer er utviklet for at du så raskt som mulig skal kunne utføre nødvendig service og vedlikehold også komme tilbake i arbeid. 90 graders tilt på klippeaggregatet og hurtigkoblinger på motordeksel er noen av det som bidrar til at servicen utføres raskt og effektivt.



90 grader tilt av klippeaggregat

Klippeaggregatet kan tiltes hele 90 grader, og gir suveren tilgang til knivene og undersiden av aggregatet for enklere rengjøring og vedlikehold.



Dobbelt luftfilter

Dobbelt luftfilter bidrar til jevn og effektiv drift av motor. Bare det ytre filteret må skiftes ut, mens det indre filteret kan renses med trykkluft. Dette reduserer vedlikeholdskostnadene.



Radiator

Radiatoren er plassert for enkelt vedlikehold. Plasseringen bidrar til god avkjøling for motoren. Temperaturmåler er standard for å unngå overoppheting.



Digitalt display

Det nye digitale LCD og LED inneholder all vital informasjon om klipperen. Her vises turtall på motor, gjenværende drivstoff, temperatur og timetall.



Verktøykasse

Beleilig plassert under sete for rask tilgang til dine verktøy. Det er også et ideelt sted å oppbevare bruksanvisningen slik at du alltid har denne for hånden når du er på jobb.

FØRERKOMFORT

Nøkkelen til sikker og effektiv bruk av klipperen.

Komfort

Lange timer på jobb kan være slitsomt for føreren. Derfor er alle Kubota's F-serie klippere utviklet med tanke på førerkomfort med god plass og enkel tilgang til alle funksjoner. Du vil merke forskjell etter en lang dag bak rattet.



Fører sete

F-serien er utstyrt med ett avfjæret deluxe høyrygget sete med fire separate justeringer - vektkontroll, korsryggstøtte, ryggvinkel og armlener. Det gir mulighet for at hver fører kan finne sin optimale sittestilling. Luftsete kan leveres som ekstrautstyr.

Betjening

For enklere betjening og større komfort er spaken for Høy/Lav kjørehastighet, og spak for Hev/senk av klippeaggregat plassert ved siden av fører sete.

EKSTRAUTSTYR

Solid ekstrauststyr for ulike arbeidsoppgaver.

Oppsamler

Gressoppsamleren GCD900F er utviklet spesielt for F-serien. Oppsamleren gir økte bruksområder og har blant annet elektrisk styrt hydraulisk vifte og hydraulisk heving og senkning. Enkel demontering.



Førerhus (ekstrauststyr)

Værforhold er ingen bekymring dersom du velger førerhus til din F-serie. Førerhuset er komplett med vindusvisker og spyler, samt varmeapparat for kalde dager. Gummidempere reduserer vibrasjoner og motorstøy, og lysutrustning for kjøring på vei er standard.



Ekstra bredt klippeaggregat (ekstrauststyr)

Ekstra bredt klippeaggregat med klippebredde på hele 2,3 meter kan leveres til F3890. Klippeaggregatet har vinger på begge sider med heving/senkning og flytfunksjon som gjør at det følger underlaget. Merk: Avbildet med tidligere modell.

Spesifikasjoner

Modell			F2890E	F3090	F3890
			2WD	4WD	
Motor					
Modell			Kubota D1105	Kubota D1305	Kubota V1505
Type og antall sylindre			Vannavkjølt diesel (3 syl.)		Vannavkjølt diesel (4 syl.)
Effekt			27.4 (20.4)	30.6 (22.8)	37.3 (27.8)
Omdreininger			3000		
Volum			1123	1261	1498
Drivstofftank			61		
Transmisjon					
Type			HST (F2/R2)		
Maks hastighet	Framover / Bakover	km/t	19.6 / 11		
4WD / 2WD			2WD	4WD	
4WD program			Ikke tilg.		
Differensialsperre			Konstant 4WD eller 4WD automatisk assistant med dobbeltvirkende clutch		
Cruise kontroll			Standard		
			Ekstrauststyr		
Styring					
Styresystem			Hydraulisk servostyring		
Tilt ratt			Standard		
Bremsassistert sving			Ekstrauststyr		
Hjulutrustning					
Front			23×10.5-12	24×12-12	
Bak			16×6.5-8	18×9.5-8	
Front			-	24×13-12	
Bak			-	18×9.5-8	
Dimensjoner					
Sporvidde (Front/Bak)			975 / 875	1063 / 1020	
Hjulavstand			1300		
Total lengde uten klippeaggregat			2450		
Total bredde uten klippeaggregat			1240	1370	
Total høyde med ROPS			1985		
ROPS			Standard (ISO21299 and OSHA)		
Vekt			755	795	815
Klippeaggregat					
Drivverk			Kraftoverføring - PTO		
Clutchtype			Våte skiver, hydraulisk		
Festeanordning			2 pkt. feste med hydrauliske løftesylindre		
PTO omdreininger			2530		
Tilt klippebord			90		
Tilt klippebord hjelpemiddel			Standard		
Vedlikehold					
Luftfilter	Støvindikator		Standard		
	Dobbelt element		Standard		
Drivstoffmåler			Vises i LCD display		
Turtall motor			Vises i LCD display		
Timeteller			Vises i LCD display		
Timeteller			Vises i LCD display		
Temperaturmåler			Vises i LCD display		
Verktøykasse			Standard		
Fører					
Sete	Armlene justerbart		Standard		
	Seterygg justerbar		Standard		
	Nakkestøtte		Standard		
Koppholder			Standard		
Hydraulikk					
Ekstra hydraulikkuttak bak (enkeltvirkende)			Ekstrauststyr		
Ekstra hydraulikkuttak bak (dobbeltvirkende)			Ekstrauststyr		

Spesifikasjoner klippeaggregat

Modell				2WD		4WD		4WD	
				F2890E		F3090		F3890	
Klippebredde	Sideutkast	mm	1372 / 1520		1520 / 1826		1520 / 1826		
	Bakutkast	mm	1520		1520 / 1826		1520 / 1826		
Bioklipp	Sideutkast	mm				Ekstrauststyr			
	Bakutkast	mm				Ekstrauststyr			
Topp	Presset					1372			
	Sveiset	mm				1520 / 1826			
Klippehøyde	Min/Maks	mm				25 / 129			
Klippehøyde	Justerbart	mm				Hver 6.4			
Antall kniver						3			

Spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Vi tar forbehold om evt. trykkfeil i brosjyren.
Utstyr vist på bilder i denne brosjyren kan være ekstrauststyr og ikke standard utstyr.