

 **KUBOTA**

EK

EK1 SERIEN TRAKTORER
EK1-261

ENKEL · PÅLITELIG · STERK



Høydepunkter



Den perfekte, enkle, effektive traktoren – EK1-261

For brukere som ser etter en enkel, men kraftig traktor, er EK1-261 fra Escorts-Kubota et godt valg. Takket være allsidigheten kan den brukes til en rekke oppgaver der dens pålitelighet og robusthet er en vinnende kombinasjon.

Produktiv og allsidig

Kraft og allsidighet gjør Escorts-Kubota EK1-261 til den ideelle traktoren for lett trekkarbeid og kraftuttaksarbeid som gressklipping og oppgaver innen f.eks. parkvesen. Avhengig av bruksområde kan traktoren leveres med landbruks-, gress- eller industridekk.

Kompakt og tilpasningsdyktig

Takket være kompakte dimensjoner kan traktoren også brukes der det er begrenset plass. Veltebøylen kan legges ned for lave porter og lignende.

Hydraulikk

Den kraftige trepunktshydraulikken løfter all relevant redskap.

Førerplattform

Den ergonomisk utformede flate førerplattformen gir et komfortabelt og effektivt arbeidsmiljø.

Motor

Den sterke 3-sylindrede dieselmotoren fra Mitsubishi gir høy ytelse og pålitelighet.



Standard tilbehør

Det omfattende standardutstyret toppes med nyttig tilbehør som 12-volts lader og mobiltelefonholder, en fullt utstyrt verktøykasse, arbeidslys bak, roterende varsellamper og en dobbeltvirkende hydraulikkventil.

Transmisjon

9F / 3R transmisjonen er lettgiret, også innen gruppegirene.

Frontmontert redskap

Bruksområdet til EK1-261 kan utvides ytterligere med for eksempel frontmontert trepunktshydraulikk eller frontlaster.

Motor



Sterk og effektiv

Den 3-sylindrede dieselmotoren i EK1-261 har nok krefter selv under krevende forhold. Enkelt vedlikehold bidrar også til høy produktivitet.

Robust, driftssikker motor

Den robuste 3-sylindrede, Stage V-dieselmotoren fra Mitsubishi er vannkjølt og yter 24 hk. Den selvregulerende 4-taktsmotoren har virvelkammerinjeksjon. Et tørrluftfilter av høy kvalitet sørger for ren luft, høy effekt og overlegen drivstoffeffektivitet. En sensor indikerer når luftfilteret trenger rengjøring. Dette sikrer ren luft og forenkler vedlikeholdet.

Enkelt vedlikehold

Det helåpnende panseret gir rask tilgang til vedlikeholdspunktene på motoren uten verktøy. Den store frontgrillen gir god luftstrøm til radiatoren, som er enkel å komme til og blåse ren.



Transmisjon

Lettbetjent

9F / 3R transmisjonen er lettgiret, også innen gruppegirene. Girutvalget er tilpasset de relevante oppgavene, og har god overlapping.

Fullsynkronisert

Traktorene er utstyrt med fullsynkronisert transmisjon med ni gir forover og tre bakover. Dette gir enkle girskift også under kjøring. Takket være de tre gruppegirene er det ingen fare for overbelastning av transmisjonen under drift.

Nøye tilpassede hastigheter

Det er enkelt å skifte gir. De ergonomiske girspakene på sidene gir enkle, komfortable girskift. Med en maksimalhastighet på 18,2 km/t og en minste-hastighet på 1,1 km/t (i hvert tilfelle med 8,30 x 20 bakdekk) har traktoren mange gir som gjør det enkelt å tilpasse hastigheten til redskap og oppgave. Kraftuttaket har to hastigheter – 540 og 540 ECO o/min.

Firehjulstrekk kan enkelt kobles inn/ut

med en spak. Differensialspærren betjenes med pedal. De oljekjølte bremsene og den uavhengige parkeringsbremsen gir god bremsing og sikkerhet.



Høy førerkomfort

En behagelig arbeidsplass

EK1-261 er et bevis på at det ikke er nødvendig å gå på kompromiss med komforten, selv på en traktor i dette segmentet.

Ergonomisk plasserte betjeningsorganer, vektjusterbart fører sete og mange andre nyttige detaljer bidrar til produktivt arbeid.



Optimalt plasserte betjeningsorganer

Betjeningsorganene på høyre og venstre side er plassert logisk og ergonomisk. Fargekoding av spakene gir enkel identifisering. Dette er spesielt viktig der det er mange førere. Ingen av spakene hindrer tilgang til fører setet.

Små detaljer utgjør forskjellen

Traktoren har også mange andre nyttige detaljer som gjør den enkel å betjene. Takket være ladekontakten og mobiltelefonholderen har du også full tilgang og nytte av mobiltelefonen.





Større sikkerhet

Horisontalbevegelse og fjæring på setet kan tilpasses enhver fører. Dette gir høy sittekomfort for lange arbeidsdager. En sensor (setebryter) registrerer om føreren er på plass i setet. Dersom dette ikke registreres stanser motoren automatisk etter 10 sekunder. For å kunne arbeide med stasjonært kraftuttaket, er det bare å aktivere bryteren for stasjonært kraftuttak.



Hydraulikk




Stor løftekapasitet

Den bakre trepunktshydraulikken på EK1-261 har stor løftekapasitet og solid konstruksjon. Standardmontert dobbeltvirkende hydraulikkventil gir stort bruksområde for mange slags redskaper.

Kraftig trepunktshydraulikk

Betjening av den kraftige Mita kategori 1 N trepunktshydraulikken er enkel og intuitivt. Nøyaktig motstands- og posisjonskontroll gir enkel, presis og effektiv regulering av all relevant trepunktmontert redskap. Med en maksimal løftekapasitet på 750 kg kan tunge redskaper løftes enkelt og trygt. Trekkstengene er enkle å justere.

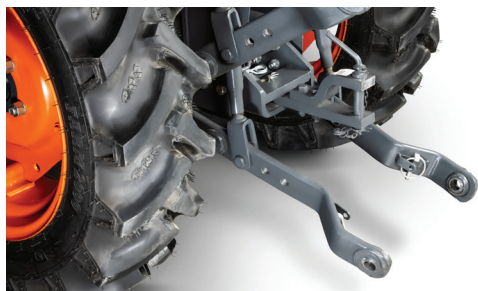

Dobbeltvirkende hydraulikkventil

EK1-261 har et åpent hydraulisk system, og er standard utstyrt med en dobbeltvirkende hydraulikkventil. Hydraulikkpumpen med fast fortregning har en leveranse på 20 l/min.

Modell	EK1-261	
Hydraulikksystem	Åpent senter	
Pumpekapasitet – fast fortregning – leveranse til eksterne hydraulikkventiler:	l/min	20
DV (dobbeltvirkende)hydraulikkventil	Standard 1 DV	
3-punktskobling	Kat. 1 N	
Maksimal løftekapasitet i enden av trekkstengene	kg	750
Regulering	Motstands- og posisjonsregulering	

Mye er inkludert

Praktisk tilbehør som romslig verktøykasse og kraftige baklys, samt tilleggsutstyr som frontlaster og frontmontert trepunktshydraulikk, gir enda større anvendelighet og merverdi.

Solide frontlastere


EK1-261 kan leveres med en robust frontlaster som tilleggsutstyr. Med en maksimal løftehøyde på 1,98 m ved dreiepunkt og 1,52 m med skuffen tiltet ned, kan den brukes til et bredt spekter av oppgaver.

Modell		Me05
Maks løftehøyde til dreiepunkt redskapsfeste	mm	1 980
Maks løftehøyde under skuffenivå	mm	1 790
Bakkeklaring med skuffe tiltet ned	mm	1 525
Maks. tiltvinkel	°	50
Rekkevidde med skuffe på bakken	mm	1 400
Tiltvinkel inn	°	50
Gravedybde	mm	90
Brytekraft	kg	450
Løftekapasitet i maksimal høyde	kg	365
Anbefalt motoreffekt	Hk	Opp til 30
Vekt	kg	101



Verktøy alltid klart for hånden

Den romslige, velutstyrte verktøykassen er praktisk og funksjonell. Den inneholder alle verktøyene du trenger for mindre vedlikeholdsarbeider.

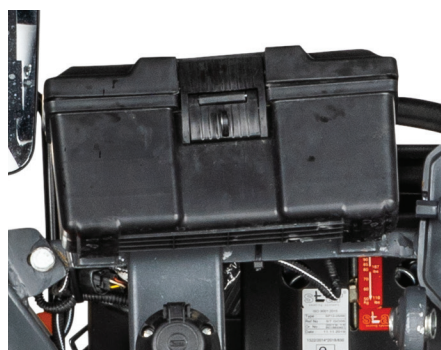

Kraftige baklys

De justerbare og kraftige arbeidslysene bak er også standard. De gir god sikt til bakmontert redskap, og øker sikkerheten i mørket.



Frontmontert trepunktshydraulikk som tilleggsutstyr

Som tilleggsutstyr kan EK1-261 også utstyres med frontmontert trepunktshydraulikk. Som tilleggsutstyr kan det også leveres fire koffertfrontveker med en totalvekt på 120 kg.



Tekniske data


Modeller		EK1-serien	
Modell		EK1-261	
Kategori		T2a (typegodkjent for kjøring på offentlig vei)	
Motor			
Produsent		Mitsubishi	
Modell		MV S3L2	
Utslippsstandard	Stage	5	
Sylindre,	Antall	3	
Slagvolum	cm ³	1 318	
Kjølesystem		Væske	
Effekt ved nominelt turtall (97/68 / EC)	hk/kW	24,4/18	
Nominelt turtall	o/min	2 500	
Maksimalt dreiemoment	Nm	76,3	
Volum, drivstofftank	l	24	
Transmisjon			
Type		Mekanisk, synkronisert	
Antall gir (F/R)	Antall	9 + 3	
Min. hastighet	km/t	1,0	
Maks. hastighet	km/t	18,2	
Aksler og brems			
Innkobling av firehjulstrekk		Mekanisk	
Svingradius	mm	2 100	
Differensialsperr		Ja	
Kraftuttak			
Kraftuttaksturtall (std)	Turtall	540/540E	
Type kraftuttak		Direktdrift	
Hydraulikkssystem og trepunktshydraulikk			
Hydraulikkssystem	type	Åpent senter	
Pumpe med fast volum (std)	l/min	20	
Ekstra hydraulikkventiler	Antall	1 Dobbeltvirkende (std)	
3-punktskobling		Kat. 1 N	
Maks. løftekapasitet i fanghakene	kg	750	
Funksjoner		Motstands - og posisjonsregulering	
Løftestag		Justerbare på begge sider	
Dimensjoner og vekt			
Med dekkdim. foran		6 x 12	
Med dekkdim. bak		8,3 x 20	
Akselavstand	mm	1 550	
Bakkeklaring	mm	310	
Høyde til rattet	mm	1 300	
Høyde til roterende varselamper	mm	2 192	
Egenvekt med ROPS	kg	1 000	
Maksimal tillatt totalvekt	kg	1 800	

ESCORTS UM/TED forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forutgående varsel.



Modell		EK1-serien	
A Total lengde	mm		2 677
B Akselavstand	mm		1 550
C Total høyde	mm		2 192
D Total bredde	mm		1 035
E Sporvidde, bak	mm		897-965
F Bakkeklaring	mm		310

DIN KUBOTA-FORHANDLER



Produsent:

ESCORTS LIMITED

Markedsført av:

KUBOTA Corporation

Kubota (UK) Limited

Dormer Road Thame, Oxfordshire, OX9 3UN

Nettside: <http://www.kubota.co.uk>

Det er gjort alt for å sikre at innholdet i denne publikasjonen var nøyaktig og oppdatert på tidspunkt for trykking.
Ettertrykk forbudt. Dette dokumentet eller deler av det kan ikke på noen som helst måte kopieres eller benyttes til andre formål enn det tiltenkte, uten skriftlig samtykke fra Kubota. Kubota forbeholder seg retten til – uten forvarsel – å endre og oppdatere spesifikasjoner eller ytelsesinformasjon.

v2_2020