


Redskapskatalog

FOR KUBOTA KOMPAKTTRAKTORER



Kubota

Riktig redskap til oppgavene

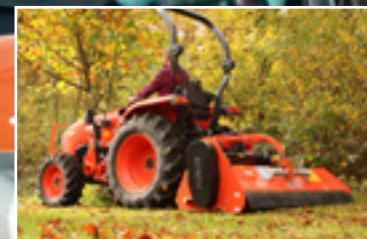



REDSKAP FOR JORDBEARBEIDING

- Lett, kompakt og effektiv
- Perfekt tilpasset traktoren og oppgaven

 **Kubota**

Redskap for jordbearbeiding og klargjøring av såbed...

...for optimal jordstruktur

Jord

JORDFRESERE

Made for 


Model ZLL


Model BH



Robuste jordfresere for effektiv jordbearbeiding

- Trepunkt kat. 1
- Solid drivlinje
- Justerbar arbeidsdybde, ned til 20 cm
- SA-modeller med mekanisk forskyvning

Modell	Traktor hk	Arbeids-bredde (m)	Arbeids-dybde (cm)	Vekt (kg)	Totalbredde (m)	Kraftut-taksturtall (o/min)	Fresetur-tall (o/min)	Antall kniver	Kniver per flens	Tre-punkts-kobling	Side-for-skyv-ning	Side-drift
SA85	10 - 25	0,85	10 - 20	110	0,92	540	253	16	4	1	24	Kjededrift, oljebad
SA105	10 - 25	1,05	10 - 20	120	1,12	540	253	20	4	1	34	
SA125	10 - 25	1,25	10 - 20	130	1,32	540	253	24	4	1	44	
BH100	15 - 30	1,50	10 - 20	126	1,15	540	253	16	4	1	-	
BH120	15 - 30	1,20	10 - 20	144	1,37	540	253	20	4	1	-	
ZLL130	20 - 35	1,43	10 - 20	164	1,43	540	240	24 - 36	4/6	1	-	
ZLL140	20 - 35	1,53	10 - 20	174	1,53	540	240	24 - 36	4/6	1	-	
ZLL150	20 - 35	1,63	10 - 20	180	1,63	540	240	24 - 36	4/6	1	-	
CS145	30 - 55	1,58	30 - 50	254	1,58	540	263	28 - 42	4/6	1	-	
CS165	30 - 55	1,78	30 - 50	284	1,78	540	263	32 - 48	4/6	1	-	
CS185	30 - 55	1,98	30 - 50	298	1,98	540	263	36 - 54	4/6	1	-	



ROTORHARVER / SÅMASKINER

Kraftig konstruksjon for de vanskeligste bruksområdene



- Trepunkt kat. 1
- Arbeidsdybde justerbar ned til 16 cm
- Robust drivlinje
- Frontmontert slårdeplanke
- Sideplater
- Kan leveres med tilpasset såmaskin

Made for 

MTZ Horizontal-Rotorharver

Modell	Arbeids- bredde (m)	Total- bredde (m)	Vekt (kg)	Så- maskin (kg)	Traktor hk	Arbeids- dybde (cm)	Antall kniver	Kraftut- taksturtall (o/min)	Så- maskin bredde (m)	Tank- vo- lum (l)	Så- maskin drift
MTZ120	1,05	1,16	130	-	16 - 25	16	12	540	-	-	-
MTZ135	1,22	1,32	172	-	20 - 30	16	14	540	-	-	-
MTZ150	1,40	1,50	190	-	25 - 30	16	16	540	-	-	-
MTZ170	1,55	1,55	215	-	30 - 35	16	18	540	-	-	-

MTZ Rotorharver + SM såmaskin

Modell	Arbeids- bredde (m)	Total- bredde (m)	Vekt (kg)	Såmaskin vekt kg	Traktor hk	Ar- beids- dybde (cm)	Antall kniver	Kraftut- takstur- tall (o/ min)	Så- maskin bredde (m)	Tankvolum (l)	Så- maskin drift
MTZ SM 120	1,05	1,16	200	70	18 - 25	16	12	Kat. 1	1,10	60	Valse
MTZ SM 135	1,22	1,32	250	78	20 - 35	16	14		1,19	62	
MTZ SM 150	1,40	1,50	285	95	30 - 35	16	16		1,34	68	
MTZ SM 170	1,55	1,70	320	105	30 - 40	18 - 30	18		1,46	76	



JORDFRES/STEINNEDFELLER



Made for 

Tidsbesparende maskiner for effektiv jordbearbeiding. Stein- og planterester blir effektivt pakket ned og gir et perfekt såbed



- Trepunkt kat. 1
- Solid drivlinje
- Sikkerhetskobling
- Arbeidsdybde justerbar ned til 15 cm

Modell	Arbeids- bredde (m)	Traktor hk	Arbeids- dybde (cm)	Dybdeinn- stilling	Antall kniver	Jordpakking	Kraftut- taks- turtall (o/min)	Koblings- kategori	Total- bredde (m)	Total lengde (mm)	Vekt (kg)
TST113	1,13	18 - 30	14	Trinnløs etter valsepo- sisjon	32	Med valse	540	Kat 1	1,32	1,1	218
TST130	1,3	25 - 30	14		36				1,5	1,1	240
TST150	1,5	30-40	14		40				1,7	1,1	280



STORT UTVALG AV REDSKAP FOR VEDLIKEHOLD AV GRØNTOMRÅDER FOR PARK OG PLEN

- Solid gress- og krattknuser
- Overlegent klipperesultat
- Bio-klipp / kompostering



Utstyr for vedlikehold av plen og eng

... Til beste for miljøet

Grøntarealer

ROTORKLIPPERE

Utmerket klippekvalitet for vedlikehold av park og plen



- ▢ Trepunkt kat. 1
- ▢ Enkel regulering av klippehøyde fra 20 til 110 mm
- ▢ Robust og driftssikker drivlinje
- ▢ Solid reimdrift med sikkerhetskobling
- ▢ Som tilleggsutstyr kan det leveres sett for bio-klipping

Made for Kubota

Modell	Tilko- bling	Utkast	Arbeids- bredde (m)	Vekt (kg)	Traktor hk	Kraftut- taksturtall (o/min)	Ko- blingska- tegori	Antall kniver	Klippehøy- de, mm	Knivturtall
TC480NSLD	Bak	Side	1,20	166	15-25	540	Kat. 1	3	25 - 100	3250
TC480NSRD		Bak	1,20	166	15-25	540		3	25 - 100	3250
TC590NSLD		Side	1,50	187	15-30	540		3	25 - 100	2630
TC590NSRD		Bak	1,50	198	15-30	540		3	25 - 100	2630
TC710NSLD		Side	1,80	231	20-50	540		3	25 - 100	2230
TC710NSRD		Bak	1,80	244	20-50	540		3	25 - 100	2230
TC910NSRD		Bak	2,35	293	45-60	540		5	25 - 100	2630
FA1200		Bak	1,20	178	15-25	540		3	20 - 110	-
FA1500		Bak	1,50	196	20-40	540		3	20 - 110	-
FA1800		Bak	1,80	214	25-60	540		3	20 - 110	-

SLAGKLIPPERE, - BAKMONTERT



- Trepunkt kat. 1
- Robust drivlinje
- 4 mm Y-kniver gir en utmerket finish
- Høyderegulerbar valse
- FOX-S serien med hydraulisk 18 cm sideforskyvning



Made for Kubota

Modell	Ko- blingska- tegori	Arbeids- bredde (m)	Total- bredde (m)	Vekt (kg)	Traktor hk	Kraftut- takstur- tall (o/ min)	Antall "Y"-kniver	Antall hammere (tilleggsutstyr)	Klippe- høyde, mm	Klippe- høyde, justering	Sidefor- skyvning
FROG 960	Kat. 1	0,96	1,20	95	15	540	48	24	30 - 80	Valse stilling	-
FROG 1120		1,12	1,26	100	18	540	56	28	30 - 80		-
FOX 1000		1,00	1,30	150	15 - 25	540	64	32	30 - 80		-
FOX 1200		1,20	1,50	162	20 - 30	540	80	40	30 - 80		-
FOX 1400		1,40	1,60	175	20 - 30	540	88	44	30 - 80		-
FOX 1600		1,60	1,80	190	25 - 30	540	100	50	30 - 80		-
FOX-S 1200		1,20	1,50	180	20 - 30	540	80	40	30 - 80	Manuell (hydrau- lisk som tilleggsuts- tyr)	
FOX-S 1400		1,40	1,60	193	20 - 30	540	88	44	30 - 80		
FOX-S 1600		1,60	1,80	210	25 - 30	540	100	50	30 - 80		

Et bredt utvalg av allsidig klippeutstyr.

SLAGKLIPPERE FRONT MONTERT

Made for Kubota

Frontmonterte slagklippere for Kubota F-serien og kompakt-traktorer

- Utmerket klippekvalitet takket være 4 mm Y-kniver
- Høydejustering på forhjul (TEG) eller valse
- Enkel regulering av klippehøyde fra 20 til 80 mm
- Robust drivlinje

Modell	Tilkobling	Arbeids- bredde (m)	Total- bredde (m)	Vekt (kg)	Effekt- behov, hk	Kraftut- takstur- tall, front (o/min)	Antall "Y"-kniver	Antall hammer-kniver (tilleggsutstyr)	Klippe- høyde, mm	Høydejustering
TEG SPECIAL 160 HD	Kubota F-Serien	1,50	1,80	245	25 - 35	2500	96	48	20 - 80	Avstandsskiver
SCORPION 1200	Frontmontert trepunkts-hydraulikk: A-ramme	1,20	1,50	195	18 - 25	1000	80	40	20 - 80	
SCORPION 1400	frontmontert trepunktshydraulikk	1,40	1,67	205	20 - 35	1000	88	44	20 - 80	
SCORPION 1600	frontmontert trepunktshydraulikk	1,60	1,80	210	25 - 35	1000	100	50	20 - 80	



Hammer-kniver med plenluffer-kniver (tilleggsutstyr)



< 5 mm Y-kniver med plenluffer-kniver (tilleggsutstyr)



< 4 mm «Y»-kniver



4 mm «Y»-kniver



KRAFTIGE SLAGKLIPPERE, BAKMONTERTE

- Trepunkt kat. 1
- Robust girkasse med overbelastningskobling
- Utmerket klippekvalitet takket være 4 mm Y-kniver
- PUMA-H-modeller med hydraulisk sideforskyvning:
 - modell 1200 og 1400 – 20 cm
 - modell 1600 og 1800 – 25 cm

PUMA serien,
Kraftig, pålitelig ytelse under ekstreme forhold

Made for **Kubota**

Modell	Ko- blingska- tegori	Arbeids- bredde (m)	Total- bredde (m)	Vekt (kg)	Traktor hk	Kraftut- taksturtall (o/min)	Antall Y-kniver	Antall hammer- kniver (tilleggsutstyr)	Klippe- høyde, mm	Klippe- høyde, justering	Sideforskyv- ning
PUMA 1200	Kat. 1	1,20	1,50	210	25	540	76	38	20 - 80	-	-
PUMA 1200H		1,20	1,50	210	25	540	76	38	20 - 80	Manuell (hydraulisk som tilleggsutstyr)	-
PUMA 1400		1,40	1,67	225	30	540	88	44	20 - 80	-	-
PUMA 1400H		1,40	1,67	246	30	540	88	44	20 - 80	Manuell (hydraulisk som tilleggsutstyr)	-
PUMA 1600		1,60	1,80	240	35	540	96	48	20 - 80	-	-
PUMA 1600H		1,60	1,80	240	35	540	96	48	20 - 80	Manuell (hydraulisk som tilleggsutstyr)	-
PUMA 1800		1,80	2,12	290	40	540	116	58	20 - 80	-	-
PUMA 1800H		1,80	2,12	290	40	540	116	58	20 - 80	Manuell (hydraulisk som tilleggsutstyr)	-

4 mm «Y»-kniver



SLAGKLIPPERE MED OPPSAMLER

Made for **Kubota**



KOALA- og PANTHER-serien tilbyr perfekt klippe- og samleytelse i arbeidsbredder fra 120 til 200 cm

- Trepunkt kat. 1
- Robust og driftssikker drivlinje
- Utmerket klippekapasitet selv under de tøffeste forhold, takket være hammer-kniver
- Effektiv oppsamling
- Oppsamling fra 600 - 2 100 l, avhengig av modell
- Høy tømmehøyde på «Professional» -modellene – opp til maks. 195 cm

< Hammer-kniver
"PANTER"



Hammer-kniver <
«KOALA»



Modell	Koblingska- tegori	Arbeids- bredde (m)	Total- bredde (m)	Vekt (kg)	Traktor hk	Kraftut- taksturtall (o/min)	Oppsamler volum (l)	Utkast	Høy-tipp	Høy-tipp (m)	Antall hammer- kniver	Klippe- høyde, mm	Klippehøyde, justering	Klippehøyde, mm
KOALA 1000	Kat. 1	1,00	1,30	240	16	540	600	Hydrau- likk	-	-	32	30 - 80	Støttehjul og valse	30 - 80
KOALA 1200		1,20	1,46	260	20		700		-	-	40			30 - 80
KOALA 1200 PRO				360	25		700		Ja	1,83	40			30 - 80
KOALA 1600		1,60	1,76	310	25		900		-	-	50			30 - 80
KOALA 1600 PRO				400	30		900		Ja	1,83	50			30 - 80
PANTHER 1200		1,20	1,51	454	30		1200		-	-	38			30 - 80
PANTHER 1600		1,60	1,81	530	40		1500		-	-	48			30 - 80
PANTHER 1600 PRO				630	40		1500		Ja	1,95	48			30 - 80
PANTHER 1800		1,80	2,14	590	50		1800		-	-	58			30 - 80
PANTHER 1800 PRO				700	50		1800		Ja	1,95	58			30 - 80
PANTHER 2000		2,00	2,33	685	60		2100		-	-	64			30 - 80



Grøntarealer

SIDEMONTERTE SLAGLIPPERE

Perfekte på vanskelig tilgjengelige områder



ELK Cross:
Hammer-kniver>



FOX Cross:
> Tung hammer-kniv



Modell	Arbeids- bredde (m)	Antall ham- mer-kniver	Klip- pehøyde, mm	Sidefors- kyvning (cm)	Vekt (kg)	Min. traktor- vekt (kg)	Traktor hk	Traktorserie
FOX cross 1200	120	40	20 - 80	199	260	700	25	B2 - ST
FOX cross 1400	140	44	20 - 80	215	270	750	30	B2 - ST
FOX cross 1600	160	50	20 - 80	229	290	800	35	ST - L1
ELK cross 1200	120	10	20 - 80	190	270	800	30	L1 - L2
ELK cross 1400	140	12	20 - 80	210	300	850	35	L1 - L2
ELK cross 1600	160	14	20 - 80	230	330	950	40	L1 - L2



ROTORKLIPPERE

Vedlikehold av eng og frukthage

- Trepunkt kat. 1
- Robust rotor med to pendelmonterte kniver
- Integrert frihjul
- Høyderegulerbart side skjørt

Made for Kubota

Modell	Arbeids- bredde (m)	Antall kniver	Klip- pehøyde, mm	Koblingska- tegori	Vekt (kg)	Traktor hk	Kraftut- takstur- tall (o/ min)
GA1000	100	2	20	Kat. 1	115	15 - 40	540
GA1200	120	2	20		145	18 - 40	
GA1450	142	2	20		230	30 - 50	



Vintervedlikehold og gatevask ...

... for uteområder- og industriområder

Gater og veier

ALLSIDIG UTSTYR FOR VEDLIKEHOLD AV VEI OG FORTAU

- Robust og effektiv teknologi
- Perfekt for kommunal bruk

FEIEMASKINER

Stort utvalg med arbeidsbredder fra 120 til 170 cm, med og uten oppsamler



- Redskap for A-ramme
- Høydejustering via hjul
- Drift via frontmontert kraftuttak

- Hydraulisk sidejustering (tilleggsutstyr)
- Oppsamler og sidekost (tilleggsutstyr)

Modell	Ar- beids- bredde (m)	Diameter feiekost (mm)	Vekt (kg)	Kraftuttaks- turtall, front (o/min)	Traktorserie	Hydraulisk sideveis sving	Støvop- psamler	Hydraulisk sidemonte- ring	Front-til- kobling, Kat.
KM120	1,20	500	130	2000	B1/BX	tilleggsutstyr			Kat. 0/ A-ramme
KM120	1,20	500	130	1000	B2	tilleggsutstyr	tilleggsuts- tyr		
KM150	1,50	500	157	1000	B2/ST	tilleggsutstyr	tilleggsuts- tyr	tilleggsuts- tyr	
KM170	1,70	500	183	1000	L	tilleggsutstyr	tilleggsuts- tyr	tilleggsuts- tyr	

Made for Kubota



PROFESJONELT UTSTYR FOR VINTERVEDLIKEHOLD

- Høy kvalitet
- Private og profesjonelle brukere
- Kan tilpasses til alle traktorstørrelser



Utstyr for snørydding ...

... for offentlige og private områder

snø

SNØPLOGER



Snøploger for enhver oppgave Kan tilpasses forskjellige traktorstørrelser. Gir maksimal effektivitet for vintervedlikehold - for både privat og profesjonell bruk

- Monteres på A-ramme foran
- Arbeidsbredde 120 til 180 cm
- Overbelastningsfjær / klaffbeskyttelse
- Hydraulisk justering (tilleggsutstyr)

Made for Kubota

Modell	Arbeidsbredde (m)	Vekt (kg)	Traktorserie	Hydraulisk sidesving	Sikkerhetskobling	Skrapeskinne av gummi	Vulkollan skrapeskinne	Fronttilkobling Kat.
Snøplog 125	1,25	83	B1/BX	tilleggsutstyr	Topp fjærer	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr	Kat. 0 / A-ramme
Snøplog 125	1,25	95	B2	tilleggsutstyr		tilleggsutstyr	tilleggsutstyr	
Snøplog 150	1,50	127	B2/ST	Std:		Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr	
Snøplog 160	1,60	130	B2/ST	Std:		Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr	
Snøplog 180	1,80	135	B2/ST/	Std:		Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr	
Snøplog, fjærbelastet 150	1,50	170	B2/ST	Std:	Fjærbelastede vinger	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr	
Snøplog, fjærbelastet 160	1,60	174	ST/L	Std:		Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr	
Snøplog, fjærbelastet 180	1,80	180	ST/L	Std:		Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr	
Vario snøplog 150	1,50	219	B2/ST	Std:		Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr	
Vario snøplog 180	1,80	250	ST/L	tilleggsutstyr		tilleggsutstyr	tilleggsutstyr	



SALTSPREDERE FOR PROFFESJONELL BRUK

Profesjonell saltspreder med kjegleformet beholder i rustfritt stål, pulverlakkert ramme med sinkbasert grunning. Egnet for profesjonell bruk.

- Trepunkt kat. 1
 - Kraftuttaks-drevet
 - Alle hovedkomponenter av rustfritt stål
 - Enkel spredebredde med justeringsspak
 - Galvanisert og pulverlakkert ramme
- Integrert holder for spade og kost
 - Transporthjul
 - Presenning
 - Tilleggsutstyr: Hydraulisk reg. spredebredde

Made for **Kubota**

Modell	Volum (l)	Lastevikt kg	Størrelse (mm)	Fylling (høyde)	Vekt (kg)	Koblings-kategori	Kraftut-taksturtall (o/min)	Sprede-bredde (m)	Funksjon for mengde-regulering	Justering av spredebredde	Tilleggsutstyr
WDS P-PRO 180	170	200	950 x 950 x 950	950	54	Kat. 1	540	1 - 14	Manuell	Manuell	Hydraulisk breddejuste-ring
WDS P-PRO 300	270	320	1050 x 1050 x 1090	950	58	Kat. 1	540	1 - 14			



SNØFRESERE FOR VINTERVEDLIKEHOLD

Solid, pålitelig - arbeidsbredder fra 1,12 til 1,55 m

- Montert på A-ramme fronthydraulikk
- Hydraulisk regulering av tut
- Tilleggsutstyr: Ekstraustyr lang tut, opp til 2,1 m


Made for **Kubota**

Modell	Arbeids- bredde (m)	Vekt (kg)	Kraftuttaksturtall, front (o/min)	Maskinserie	Hydr. dreibar tut	Ekstra lang tut	Front-tilkobling, Kat.
KSF112	1,12	170	2000	B1/BX	Std:	Tilleggsutstyr	Kat. 0 / A-ramme
KSF112	1,12	162	1000	B2	Std:	Tilleggsutstyr	
KSF135	1,35	173	1000	B2/ST/L	Std:	Tilleggsutstyr	
KSF135	1,35	206	2500	F Serien	Std:	Tilleggsutstyr	
KSF170	1,55	184	1000	L	Std:	Tilleggsutstyr	



Din Kubota-forhandler

Kubota (Deutschland) GmbH • Senefelder Strasse 3-5, D-63110 Rodgau/Nieder-Roden
www.kubota-eu.com

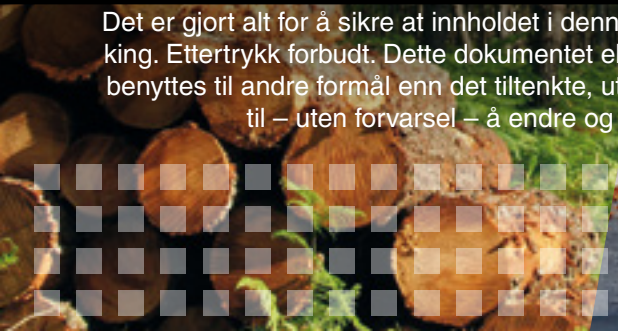

Det er gjort alt for å sikre at innholdet i denne publikasjonen var nøyaktig og oppdatert på tidspunkt for trykking. Ettertrykk forbudt. Dette dokumentet eller deler av det kan ikke på noen som helst måte kopieres eller benyttes til andre formål enn det tiltenkte, uten skriftlig samtykke fra Kubota. Kubota forbeholder seg retten til – uten forvarsel – å endre og oppdatere spesifikasjoner eller ytelsesinformasjon.



Kubota