For Earth, For Life

Kubota

L

KUBOTA L1-SERIEN

L1-382 – L1-452 – L1-522 – L1-552

For å møte stadig skiftende krav, må maskinene levere maksimal ytelse – time etter time – dag etter dag. Traktorene i L1-serien er konstruert og bygget for å gjøre akkurat dette. Hardtarbeidende, allsidige og enkle å kjøre og betjene: De gir god valuta for pengene i løpet av hele maskinens levetid.

Gjør arbeidet til en fornøyelse

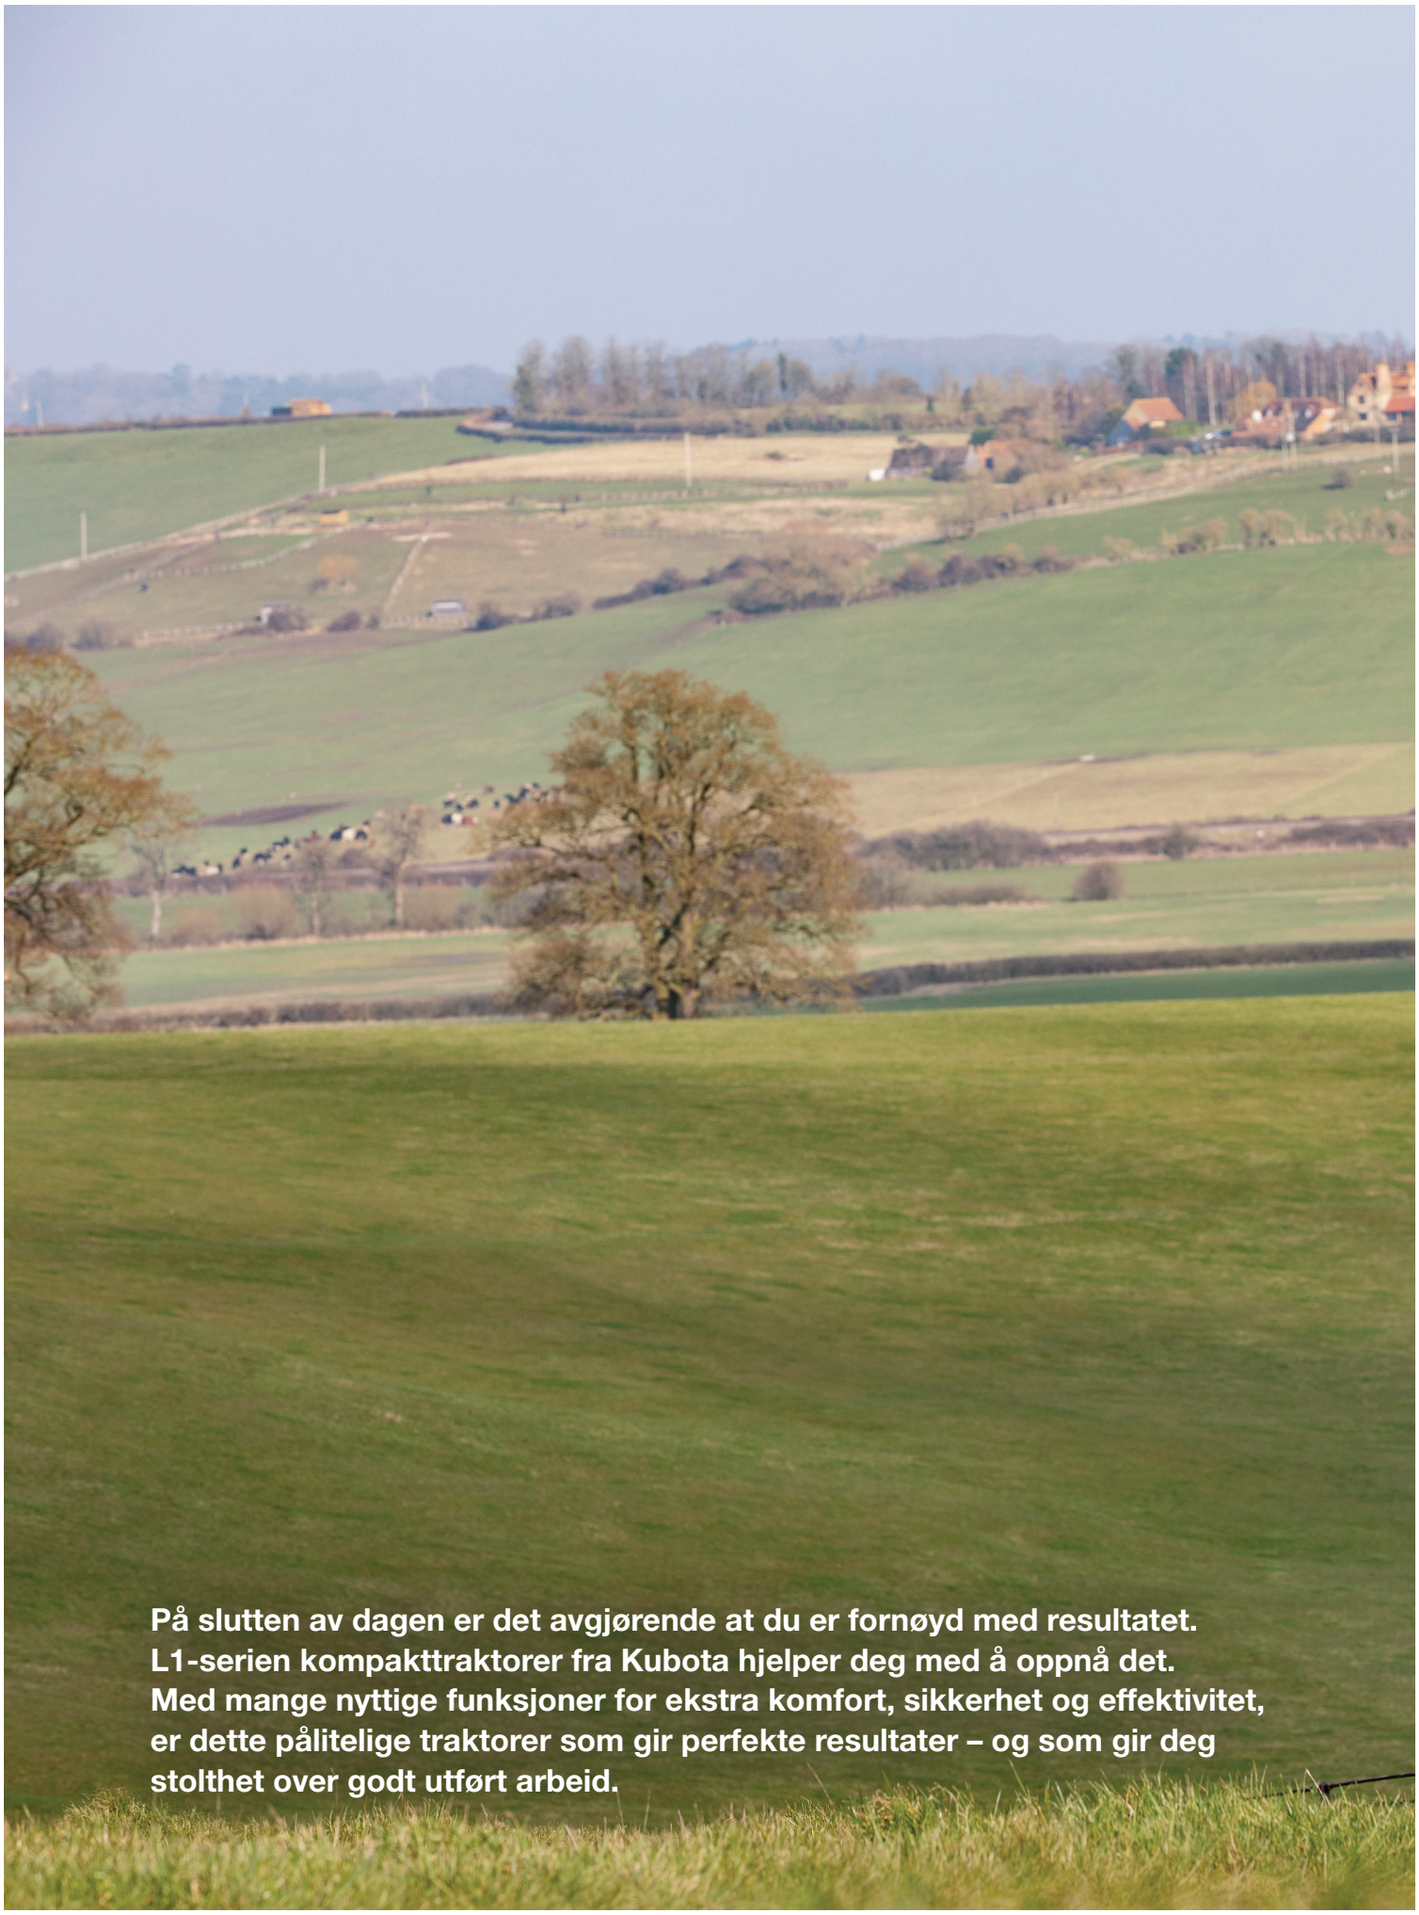

På slutten av dagen er det avgjørende at du er fornøyd med resultatet. L1-serien kompakttraktorer fra Kubota hjelper deg med å oppnå det. Med mange nyttige funksjoner for ekstra komfort, sikkerhet og effektivitet, er dette pålitelige traktorer som gir perfekte resultater – og som gir deg stolthet over godt utført arbeid.

En arbeidskamerat du alltid kan stole på

Allsidighet, kraft og topp resultater – dag etter dag

De tøffe og robuste traktorene i L1-serien er ideelt utstyrt for å utføre en lang rekke oppgaver. Med kraftig dieselmotor, robust drivlinje og imponerende løftekapasitet forener de praktisk bruk og stor allsidighet. Og – som alle Kubota-traktorer: De gir mye for pengene!

#Høydepunkter

Utfør enhver oppgave trygt

De nye traktorene i L1-serien er robuste og utstyrt med mye utstyr som gjør det enkelt å tilpasse dem til dine behov. Med kraftige dieselmotorer, robuste drivlinjer og stor løftekapasitet gir denne serien uslåelig valuta for pengene.

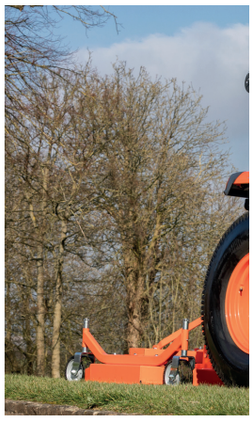

Den kompakte all-rounderen
L1-Serien er allsidig i beste forstand. Med kraftige frontlastere og det store utvalget av tilleggsutstyr er det lett å optimalisere traktorene til mange bruksområder og redskaper. Takket være det oppdaterte designet er den nye L1-serien mer enn et garantert blikkfang: Den imponerer også med nyttige innovasjoner, for eksempel den kodebeskyttede tyverifunksjonen som gir ekstra sikkerhet. Forakselen har portaldrift, som gir utmerket smidighet.

Modell	Motor	Effekt (ECE R120) hk	Transmisjon	Førervern
L1-382 HDW	D1803-CR-E5	38	HST m/ 3 gruppegir	Veltebøyle bak
L1-382 DW/DM	D1803-CR-E5	38	Mekanisk F8F8/R4	Veltebøyle på midten eller bak (ROPS-modeller)
L1-452 HDW	V2403-CR-E5	45	HST m/ 3 gruppegir	Veltebøyle bak
L1-452 DW/DM	V2403-CR-E5	45	8F / 8R fullsynkronisert	Veltebøyle på midten eller bak (ROPS-modeller)
L1-522 DW/DM/DCN	V2403-CR-TE5	51	8F / 8R fullsynkronisert	Veltebøyle på midten eller bak (ROPS-modeller) / Alternativt førerhus
L1-552 HDW	V2403-CR-TE5	55	HST m/ 3 gruppegir	Veltebøyle bak

Kraftige motorer for tøffe jobber

Design dreier seg om mer en bare utseendet. Traktorene i L1-serien er utstyrt med den siste generasjonen av kraftige 3- og 4-sylindrede dieselmotorer. Disse moderne motorene fra Kubota har høye ytelser og gode effektreserver. De miljøvennlige Stage V-motorene bruker også mindre drivstoff.

Motorer som liker å jobbe hardt
Motorene er stillegående og kraftige, og kombinerer holdbarhet, produktivitet og store effekter.

Enkelt vedlikehold
Det daglige vedlikeholdet utføres raskt og enkelt. Hengslet, helt panser gir rask og enkel adkomst til alle vedlikeholdspunkter, som filtre, kjølere osv.

Fyll opp én gang – og arbeid lengre
Klar? Det er ingen fare for å gå tom for drivstoff med traktorer i L1-serien: Den store drivstofftanken rommer opptil 50 liter diesel. Med full tank sikres en lang arbeidsdag uten å måtte etterfylle.

Visste du at?

Visste du at Kubota produserer sine egne motorer, og at Kubota er verdensledende på markedet for industri-dieselmotorer under 100 hk? Det kan hende du blir overrasket over å vite hvor mange motorpansre som skjuler en Kubota-motor. Topp kvalitet og effektivitet er hovedingrediensene i denne suksessen.

#Transmisjon

Presise og effektive girskift

Den nye L1-serien kan leveres med to forskjellige transmisjoner. Den manuelle transmisjonen gir høy effektivitet i tungt arbeid. Den hydrostatiske transmisjonen (HST) med tre gruppegir gir myk, trinnløs hastighetsregulering. Begge transmisjonene har kjent "Made by Kubota"-kvalitet som du kan stole på dag etter dag – år etter år.

Rett gir til enhver oppgave
Girene er godt fordelt for å sikre at du alltid finner riktig arbeidshastighet til enhver redskap og oppgave. Den mekaniske transmisjonen er enkel og intuitiv å betjene. Girspaken er ergonomisk plassert for raske gir- og gruppegirskift.

Enkel og effektiv kløtsjbetjening
L1-382 har to-trinns kløtsj som betjener kraftuttak og fremdrift uavhengig av hverandre, eller samtidig om det er ønskelig. Dette gjør det mulig å skifte gir uten å måtte stoppe kraftuttaket.

Alltid riktig hastighet
Tungt trekkarbeid, slått, og deretter ut på veien: Med HST med tre gruppegir er det enkelt å finne riktig hastighet for enhver jobb. Den trinnløse transmisjonen holder konstant et optimalt utvekslingsforhold med tre gruppegir for å sikre ønsket hastighet. Cruisekontrol er standard (med unntak av L1-382), og lar deg stille inn ønsket hastighet med et tastetrykk.

Mykt og presist med kjørepedal.
Den hydrostatiske transmisjonens hydrauliske servostøttede regulering gjør det enkelt å regulere kjørehastigheten med kjørepedalen. Dette fordi pedalen krever svært lite kraft, uavhengig av belastningen. Dessuten overføres ingen vibrasjoner til pedalen. Dette betyr at du trygt og enkelt kan endre kjørehastighet- eller retning.

#ROPS (veltebøyle)

En kompakttraktor med høy komfort

Den nye L1-serien er et bevis på at selv kompakttraktorer kan være komfortable og romslige. Førerplattformen er en moderne arbeidsplass, som utgjør hele forskjellen når det gjelder sikkerhet, komfort og ergonomi. Lange uanstrengte dager bak rattet.

L1-382

L1-452

Optimalisert arbeidsplass
Den nye utformingen av førerplattformen byr på høy komfort og god ergonomi. Alle betjeningsorganer er optimalt plassert og enkle å nå.

Komfortabel
L1-serien er utstyrt med høydejusterbart ratt og komfortabelt førersete. Dette sikrer svært god komfort, selv under lange arbeidsdager.

Velg grad av beskyttelse
Velg mellom ROPS-versjon (veltebøyle) eller topp komfort hele året med førerhus. L1-serien kompakttraktorer kan leveres med veltebøyle, montert på midten eller bak, eller en versjon med et komfortabelt førerhus.

Nyttige funksjoner
Maskinene er utstyrt med standardfunksjoner som turtallsminne, cruise control (HST-modeller) eller kodebeskyttet tyverifunksjon.

Imponerende komfort
Enten du velger versjonen med veltebøyle eller førerhus, får du en god, romslig førerplass med høy komfort. Den store førerplattformen er lett tilgjengelig på begge versjonene. Betjeningsorganene er ideelt plassert for lett betjening.

#Hydraulikk

#Høy effekt

Den store allsidigheten og ytelsen til den nye L1-serien er basert på et kraftig og pålitelig hydraulikksystem med høy løftekapasitet. Takket være den høye løftekraften har traktorene de nødvendige kraftreservene selv for krevende jobber. Rask og enkel til- og frakobling av redskap er en annen faktor som øker effektiviteten og produktiviteten.

Effektiv hydraulikk
Kraftig hydraulikk gjør den nye L1-serien ekstremt allsidig. Den bakre trepunktshydraulikken løfter hele 1 750 kg. Hydraulikkpumpen leverer 37 l/min. Dette gir en høy grad av fleksibilitet når det gjelder redskap og arbeidsoppgaver. Dessuten har traktorene stor hydraulikkeffekt som gjør arbeidet med frontlaster svært effektivt. Som standard er det en ekstern hydraulikkventil – og opptil tre som tilleggsutstyr.

Ekstremt manøvrerbar.
Foraksel med portaldrift og integrert servostyring gir utmerket manøvreringsevne og høy komfort.

Mange monteringsmuligheter foran
Avhengig av modell, øker frontkraftuttaket (tilleggsutstyr) bruksområdet ytterligere. Sammen med den bakre trepunktshydraulikken åpner dette opp for en rekke forskjellige muligheter for redskapskombinasjoner. Om nødvendig kan trekkstengene foldes opp, for eksempel for å gi større bakkeklaring.

#Frontlaster

En ny definisjon produktivitet

Frontlasteren fra Kubota er optimalt tilpasset kompakttraktorene i den nye L1-serien. Løftekraft, løftehøyde og dimensjoner er alle perfekt tilpasset traktoren. Frontlasteren gir stor allsidighet og ytelse, selv med store belastninger.
Sikten til redskap og arbeidsområdet er svært god.

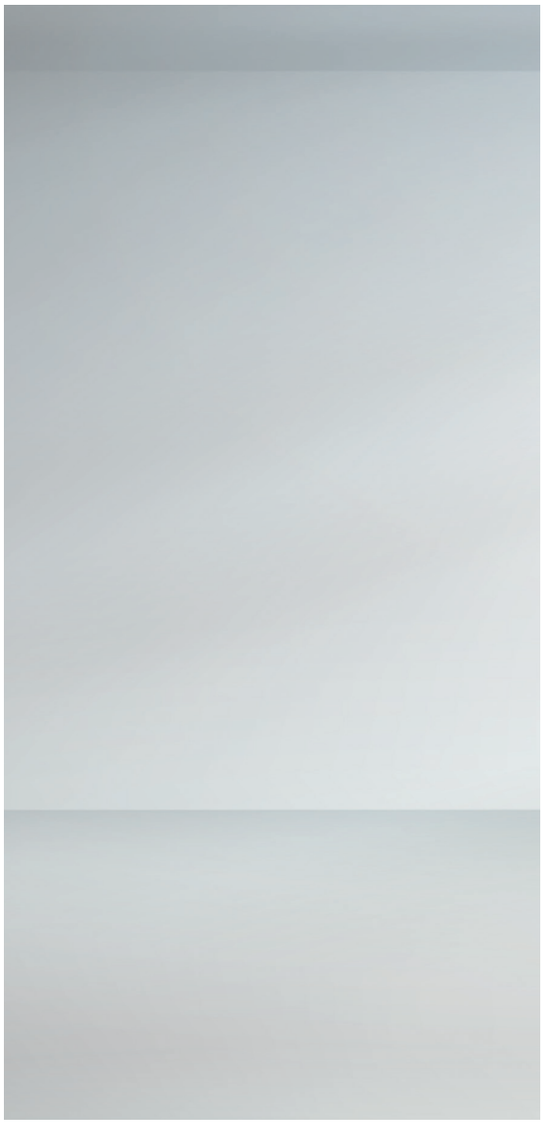

Solide frontlastere
Frontlasterne Kubota LA 525 (L1-382), LA 805 (L1-452) og LA 1055 (L1-522 og L1-552) er tilgjengelig som tilleggsutstyr for alle modeller i det nye L1-sortimentet – med unntak av versjonene med midtmontert veltebøyle. Dette utvider bruksområdet for disse kompakttraktorene betydelig.

Rask montering
Frontlastere til L1-serien kan monteres og demonteres enkelt og uten verktøy. Låsebolter og hydrauliske tilkoblinger kobles uten verktøy. Med hurtigkoblings-system og parkeringsstøtter kan frontlasteren monteres og demonteres på bare noen få minutter. Redskapsramme med hurtigkobling forenkler til- og frakobling av redskap.

Visste du at?

Visste du at Kubota ikke bare er et av de 50 mest anerkjente merkene i Japan, men også en av de største traktorprodusentene i verden? Bare i 2014 produserte Kubota mer enn 180 000 traktorer.

Raskt å skifte redskap
Redskapsrammen med hurtigkobling gjør det raskt og enkelt å skifte mellom pallegaffel, skuffe og annen redskap.

Enkel og intelligent betjening.
Selv det mest utfordrende frontlasterarbeid blir enkelt. Den moderne joystick-en gir presis og enkel betjening av løft/senk og tilt – om ønskelig samtidig.

Godt beskyttet
De kraftige hydraulikksylindrene er nøye tilpasset frontlasteren. Dette sikrer store ytelser og lang levetid. Alle hydraulikkslanger sitter godt beskyttet uten å hindre sikten.

Verdibeskyttelse

Få mest mulig ut av traktoren

Kubota gjør livet enklere, og vår utvidede Kubota Care-garanti holder traktoren i samme gode stand som den gjorde første dag. Dette sikrer at verdien av den er beskyttet langt inn i fremtiden.

Fordeler med Kubota Care

Beskyttelse mot prisstigning
Sikrer deg mot / med:

- Momsøkning
- Prisøkning på deler
- Økning av verkstedpriser

Originaldeler
Bruk kun originale Kubota-deler for å beholde Kubota-kvaliteten.

Kubota Parts and Service
Reliability for the Job Ahead

Kostnadsbeskyttelse
Ingen skjulte kostnader!
Ingen egenandel!

Kubota-navnet er respektert for å representere topp japansk kvalitet. Alle Kubota-maskiner er konstruert for de tøffeste arbeidsforhold og lang levetid. Allikevel er det umulig å unngå uforutsette skader gjennom årene. Med Kubota Care kan du enkelt redusere risikoen for uventede kostnader i fremtiden. Samtidig kan du unngå uventede driftsavbrudd.

Den perfekte løsningen
Kubota Care eliminerer en potensiell bekymring. Denne servicepakken gir deg maksimal drifts- og kostnadssikkerhet, samt fullstendig beskyttelse utover de vanlige garantiforpliktelsene. Kubota Care gir deg full utvidet garanti på opptil 5 år eller 5 000 driftstimer (avhengig av hva som kommer først).

Full garantidekning

Hva dekker Kubota Care?
Kubota Care er en omfattende garantiutvidelse som dekker alle komponenter som dekkes under den kontraktsmessige garantien. Og – dersom det må utføres en garantireparasjon, vil du selvfølgelig ikke bli belastet egenandel!

Forhandlerkontakt
I tilfelle krav er forhandleren ditt kontaktpunkt. Det gir ingen problemer med tredjepartsleverandører – og sikrer enkel og bekvem problemløsing.

Profesjonell behandling
Ingen kjenner maskinen din bedre enn Kubota-utdannede mekanikere. De har i tillegg spesialverktøy kvalifisert fra produsenten.

Videresalgsverdi
Øk maskinens videresalgsverdi. Kubota Care kan overføres til den nye eieren.

Kubota care

#Tekniske data

Modell			L1-382 DW	L1-382 HDW	L1-452 HDW	L1-552 HDW	L1-452 DW	L1-522 DW	L1-522 DCN
			Veltebøyle bak	Veltebøyle bak	Veltebøyle bak	Veltebøyle bak	Veltebøyle bak	Veltebøyle bak	Førerhus
Motor									
Modell			D1803-CR-E5-EU1	D1803-CR-E5-EU2	V2403-CR-E5-GE3	V2403-CR-TE5-GE3	V2403-CR-E5-GE1	V2403-CR-TE5-GE1	
Type			Indirekte innsprøyting, vertikal, vannkjølt, 4-takts diesel, firehjulstrekk		Direkte innsprøyting, vannkjølt 4-takts diesel, common rail				
Antall sylindre			3		4				
Motoreffekt ECE R120		kW (hk)	27,6 (37,8)		33,0 (44,9)	40,1 (54,5)	33,0 (44,9)	37,4 (50,8)	
Slagvolum		cm^3	1826		2434				
Maks. dreiemoment		Nm (v/ 1 600 o/ min)	115,8/1 600		148,9	185,3	143,4	166,7	
Nominelt turtall		o/min	2700		2600		2700	2600	
Volum, drivstofftank		l	42		50				
Drivlinje									
Transmisjon			Manuell transmisjon, girskift, 8 forover / 4 bakover	HST m/ 3 gruppegir			8 gir forover og 8 gir bakover, fullsynkronisert		
Standard Dekkdimensjon	**Foran**		7–16		8-16	9,5-16	8-16	9,5-16	
	Bak		11,2–24		13,6-24	13,6-28	13,6-24	13,6-28	
Kløtsj			Tørr, totrinns	Tørr, ettrinns	–		Tørr, ettrinns		
Styring			Integrert servostyring		Hydrostatisk styring				
Bremsesystem			Mekanisk, oljekjølte skiver		Oljekjølte skiver				
Min. svingradius med styrebrems		m	2,5		2,7	3,2	2,7	3,2	
Kraftuttak									
Kraftuttak, bak			SAE 1- 3/8, 6 spor						
Kraftuttak / v. motorturtall		o/min	540/2553	540/2578	540/2480		540/2590	540/2550	
Hydraulikkanlegg									
Pumpekapasitet		l/min	30,6		37,0	35,6	37,0	35,6	
3-punktskobling			SAE KAT 1						
Hydraulikksystem			Posisjonskontroll		Posisjonskontroll				
Løftekraft trepunktshydraulikk (kN)	**I øyer/fanghaker**	kg	906		1750				
	609,6 mm bak løftepunktene	kg	651		1250	1350	1250	1350	
Systemtrykk		MPa (kgf/ cm^2)	15,7 (160)		18,6 (190)				
Dimensjoner									
Total lengde uten trepkt.)		mm	2805		3170	3245	3170	3245	
Total bredde (minste sporvidde)		mm	1290		1555	1470	1555	1470	
Total høyde med veltebøyle (ROPS)		mm	2460/2355	2460	2250	2550	2250	2550	2 420 (med førerhus)
Akselavstand		mm	1610		1895	1915	1895	1915	
Minste bakkeklaring		mm	345		360	400	390	400	
Sporvidde	**Foran**	mm	1085		1145	1135	1145	1135	
	Bak	mm	1015 1115 1195 1295		1140 1210 1310	1125 1225 1325	1140 1210 1310	1125 1225 1325	
Vekt		kg	1300	1310	1680	1825	1700	1820	2025 (med førerhus)

Produsenten forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forutgående varsel.

Modell		L1-382	L1-452	L1-522/L2-552
A Totallengde	mm	2805	3170	3245
B Akselavstand	mm	1610	1895	1915
C Høyde	mm	2460	2250	2550
D Bredde min.	mm	1290	1470	1555
E Sporvidde min.	mm	1085/1015	1145/1140	1135/1125
F Bakkeklaring, min.	mm	345	360	400

Frontlaster modell		LA525EC	LA805	LA1055
Montering på basismaskin		L1-382	L1-452	L1-522/L1-552
Produsent		Kubota	Kubota	Kubota
Maks. løftehøyde (ved dreiepunkt)	mm	2403	2665	2859
Maks. løftehøyde (under plan skuffe)	mm	2233	2462	2659
Klaring med skuffe tiltet ned	mm	1943/1879	2075	2279
Maks. tiltvinkel ned	°	40	43	46
Tiltvinkel inn	°	31	42	42
Gravedybde	mm	167	126	177
Total høyde posisjon transport m/last	mm	1306	1382	1444
Maksimal løftekapasitet	kg	676	1053	1399
Brytekraft (dreiepunkt)	kN	10,95	15,14	18,61
Vekt	kg	365	513	648

LOCAL KUBOTA DISTRIBUTOR

KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3–5, 63110 Rodgau

Telefon: +49 6106 873-0, Telefax: +49 6106 873-199, E-Mail: info@kubota.de

http://www.kubota-eu.com

Det er gjort alt for å sikre at innholdet i denne publikasjonen var nøyaktig og oppdatert på tidspunkt for trykking.
Ettertrykk forbudt. Dette dokumentet eller deler av det kan ikke på noen som helst måte kopieres eller benyttes til andre formål enn det tiltenkte, uten skriftlig samtykke fra Kubota.
Kubota forbeholder seg retten til – uten forvarsel – å endre og oppdatere spesifikasjoner eller ytelsesinformasjon.

v_1/2021