

For Earth, For Life
Kubota

M

KUBOTA M6002 SERIEN

M6-122 – M6-132 – M6-142



A man with a beard, wearing a black t-shirt with orange sleeves and grey trousers, stands with his arms crossed in a grassy field. Behind him is a large red tractor with black tires. The background shows a sunset sky with orange and blue clouds, and a line of trees in the distance. A large white hay bale is visible in the foreground on the right.

Å tenke nytt er svaret på dagens utfordringer

Utfordringene som landbrukssektoren står overfor blir stadig større. Og når tidene er tøffe, hjelper bare en ting: Det må tenkes i nye baner. Det må ses på alternativer, og det må tas smarte beslutninger. For ditt neste kjøp av traktor betyr dette å velge effektivitet i stedet for image. En traktor skal jo utføre tungt arbeid med topp ytelse i time etter time, dag etter dag, år etter år – til en fornuftig pris. En Kubota-traktor er akkurat det rette alternativet i tider som disse.



Tøffe tider krever gode ytelser og egenskaper

Når det blir stadig vanskeligere å lykkes, er tiden inne for tenke nytt – og for å kreve det aller beste: Den ypperste kvalitet og pålitelighet. Kubota oppfyller disse kravene med blant annet egenproduserte motorer som oppfyller alle forventningene – ikke minst når de blir utsatt for store påkjenninger. Den gode motorkarakteristikken med stor effekt og lavt drivstofforbruk imponerer.

Å være en partner som kan legge til rette for nye måter å tenke på, krever sterk vilje og store ressurser. Visste du at Kubota er et globalt, raskt voksende selskap med fokus på det profesjonelle landbruket? Bare se på de beslutningene og alle de trinnene vi har tatt de siste årene. Overrasket?

En ny forståelse og tilnærming til landbrukets utfordringer – fra en stor global aktør

2012

Kubota kjøpte Kverneland Group

2014

Åpnet en ny traktorfabrikk i Frankrike

2015

Kubota lanserte M7001-serien og Kubota-redskaper

2016

Kubota utvidet redskapsporteføljen med oppkjøpet av Great Plains

2020

Kubota lanserte den splitter nye M6002-serien på det europeiske markedet



En fremtidsrettet portefølje slutter ikke med traktorer

Kravene i landbruket er ikke bare høye – de er også omfattende og varierte. Kubota tilbyr rett løsning for alle oppgaver – alt fra én og samme leverandør. Markedets største utvalg av redskaper. Med Kubota-ISOBUS og andre innovative løsninger som traktor-redskapsstyringen TIM (Tractor Implement Management) møter vi både dagens og morgendagens krav til effektivitet. Alle Kubota's maskiner og prosesser er optimalt koordinert og garanterer maksimal kvalitet, effektivitet og bærekraft.



Kubota Farm Solutions

Syklusen for suksess.

Vi vet at suksess krever mer enn en kraftig traktor. Det trenger et integrert system med produkter, tjenester og støtte for å øke fremtidens levedyktighet og konkurranseevne. Kubota Farm Solutions kobler alle løsningene våre sammen i ett og samme system. Fra intelligent teknologi til individuelle tjenester: Kubota Farm Solutions det perfekte uttrykket for vår ambisjon om alltid å støtte deg litt bedre, nå og i fremtiden.

Ytelser
Kubota M6002 er ideell for bønder som er på jakt etter en smidig traktor med utmerket sikt, høy komfort og stor ytelse. Den kompakte størrelsen og gode manøvreringsevnen gjør den ideell for gårder med allsidig drift.

Betjening og kontroll
Med M6002 har du bokstavelig talt alt av betjening i fingertuppene. Den moderne multifunksjonsspaken i armlenet gir direkte tilgang til alle viktige traktorfunksjoner.

Optimalisert
Med 7" K-Monitor får Kubota M6002 tilgang til løsninger for presisjonslandbruk. Dette gjør at du kan bruke gjødsel, plantevernmidler og såfrø mer effektivt, samtidig som du reduserer arbeidsbelastningen betydelig.

Verdibeskyttelse
Kubota traktorer er kjent for kvalitet og høye ytelser. Med en vedlikeholdskontrakt kan du beskytte investeringen i årene som kommer. I tillegg tilbyr Kubota opptil fem års garanti på M6002.

Økonomistyring
M6002 har høy effektivitet for krevende, allsidig arbeid. Kubota Finance er et godt tilbud for å kunne investere i effektivitetsfremmende teknologi.

Førerhus

M6002s romslige førerhus gir høy kjørekomfort for lange arbeidsdager. Ergonomisk optimaliserte betjeningsorganer og mange komfortfunksjoner garanterer høy effektivitet og ytelse.

Glasstak.

Førerhuset på M6002 har stort takvindu. Dette gir en perfekt sikt til hevet frontlaster.

Motor

Kubotas moderne Stage V-motor er konstruert for å levere maksimal effekt med redusert drivstofforbruk. Den 6,1-liters firesylindrede motoren gir stort dreiemoment over et bredt turtallsområde.

Hydraulikk

Det kraftige hydraulikk-systemet på M6002 er konstruert for maksimal produktivitet. Trepunks-hydraulikken på denne allsidige traktoren løfter alle relevante redskaper, og hydraulikksystemet har smidighet og styrke for tunge oppgaver med frontlaster.

Transmisjon

M6002's moderne powershift-transmisjon imponerer både i krevende feltarbeid og rask transport. Traktoren har et stort antall godt fordelte gir, og den nye funksjonen "Xpress restart" løfter driftskomforten til et nytt nivå.

Smidig

Den unike Kubota forakselen gir en unik manøvreringsevne. Bi-Speed-styringen gir svært liten venderadius. Fra en styrevinkel på rundt 35° øker rotasjonshastigheten på forhjulene, dette reduserer venderadiusen og gir økt smidighet.

“Liten” – men råsterk!

Kubota M6002 har en av markedets kraftigste 4-sylindrede traktormotorer. Kubotas Stage V-motor gir full effekt over et bredt turtallsområde, selv under varierende belastning. I tillegg betyr den store 230-liters drivstofftanken at du kan jobbe lange dager uten å måtte etterfylle drivstoff.



Visste du?

Visste du at Kubota produserer sine egne motorer og at Kubota er verdensledende på markedet for industri-dieselmotorer under 100 hk? Du vil bli overrasket om du visste hvor mange maskiner i verden som drives av Kubota-motorer. Høy kvalitet og effektivitet er hovedingrediensene i denne suksessen.



Det stilles store krav til traktorer i effektklassen 120-140 hk med stadig større og mer avanserte redskaper. M6002-serien kan ofte gjøre tilsvarende jobb som en større og tyngre traktor.

Motorer i en klasse for seg selv

De store kravene til høy allsidighet gjør at bønder prioriterer effekt og andre motoregenskaper høyt. M6002 har store krefter pakket under panseret. Per i dag er det ingen landbrukstraktor som har større 4-sylindrede motorer enn Kubotas Stage V-motor på hele 6 124 cm³.

Boost-funksjon gir 20 hk ekstra

Dette gir ekstra krefter når behovet er størst. Den største modellen, M6-142, yter hele 142 hk ved 1 900 o/min. I tillegg kan effektførsterkeren Powerboost på alle modeller gi ytterligere 20 hk i tung transport.

Imponerende dreiemoment

Det store slagvolumet på denne Kubota-motoren gjenspeiles også i det imponerende dreiemomentet. Dreiemomentet er på over 600 Nm – over et bredt turtallsområde fra 1 200 til 1 900 o/min. Dette gir mulighet til svært økonomisk og støysvak kraftuttaksdrift i Eco-modus.


Optimal bruk av alle kraftuttaksturtall

Den gunstige dreiemomentkurven gjør det enkelt å utnytte kraftuttaket optimalt. Som standard er det hele fire hastigheter: 540, 540 ECO, 1 000 og 1 000 ECO. De to ECO-hastighetene er spesielt nyttige ved drift av redskap med moderat effektbehov, som for eksempel samleriver og slåmaskiner.

Uavbrutt arbeid

Den 4-sylindrede motoren er konstruert for å kunne gå time etter time med tung belastning. Den store drivstofftanken – 230 l – betyr lange arbeidsdager uten etterfylling. Dieselpartikkelfilteret (DPF) har et rengjøringsintervall som er doblet – til hele 6 000 timer.

Dreiemoment, motoreffekt med og uten transport boost

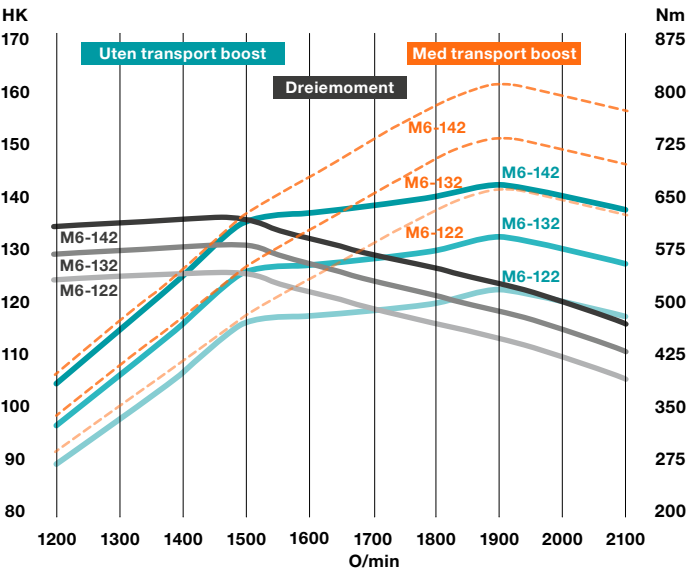



Visste du?

Visste du at Kubota i mange år har hatt en ledende posisjon innen anleggsmaskiner og kompakttraktorer i Europa? Du vil finne den samme opplevelsen og nøklene til suksess på våre landbruksmaskiner.

Kubota konstruerte M6002's nye, stabile og brukervennlige transmisjon for maksimal ytelse også i tung transport i høye hastigheter. Traktoren med en egenvekt på ca 6 000 kg og vel 3 800 kg nyttelast. Den akselerer raskt til toppfart uten at det går på bekostning av manøvreringsevnen.

God girfordeling

Åtte powershift-trinn i tre automatiserte gruppegir gir 24 gir i hver kjøreretning. Legg til krabbegir, og få 32 gir både forover og bakover. Krabbegir er uunnværlig i mange spesialproduksjoner. Laveste hastighet er 0,2 km/t. I ECO-modus oppnås maksimal transporthastighet på en drivstoffbesparende og dermed kostnadsbesparende måte med et motorturtall på 1 690 o/min.

Justering av powershift-aggressiviteten.

Med en bryter kan powershift-aggressiviteten tilpasses arbeidsoppgaven. På denne måten er det enkelt å oppnå myke, presise girskift også med tung last.




Stopp uten å måtte bruke både kløtsj og brems

Den nye funksjonen "Xpress restart" øker driftskomforten til et nytt nivå. Denne nye funksjonen aktiverer kjørekjøtsjen automatisk ved å trykke ned bremsepedalen. Dette er en stor fordel ved at det oppnås høy kjørepresisjon ved bruk av for eksempel frontlaster – uten å måtte bruke to pedaler. "Xpress restart" aktiveres og justeres med en dreiebryter. Selv uerfarne førere lærer umiddelbart å utnytte denne funksjonen.



Konstruert for krevende oppgaver

Transmisjonen på M6002 er konstruert og bygget for høye hastigheter og tung last. Girskift utføres enkelt ved å trykke på en knapp eller via den multifunksjonelle kjørespaken. Den nye funksjonen "Xpress restart" øker driftskomforten til et nytt nivå.

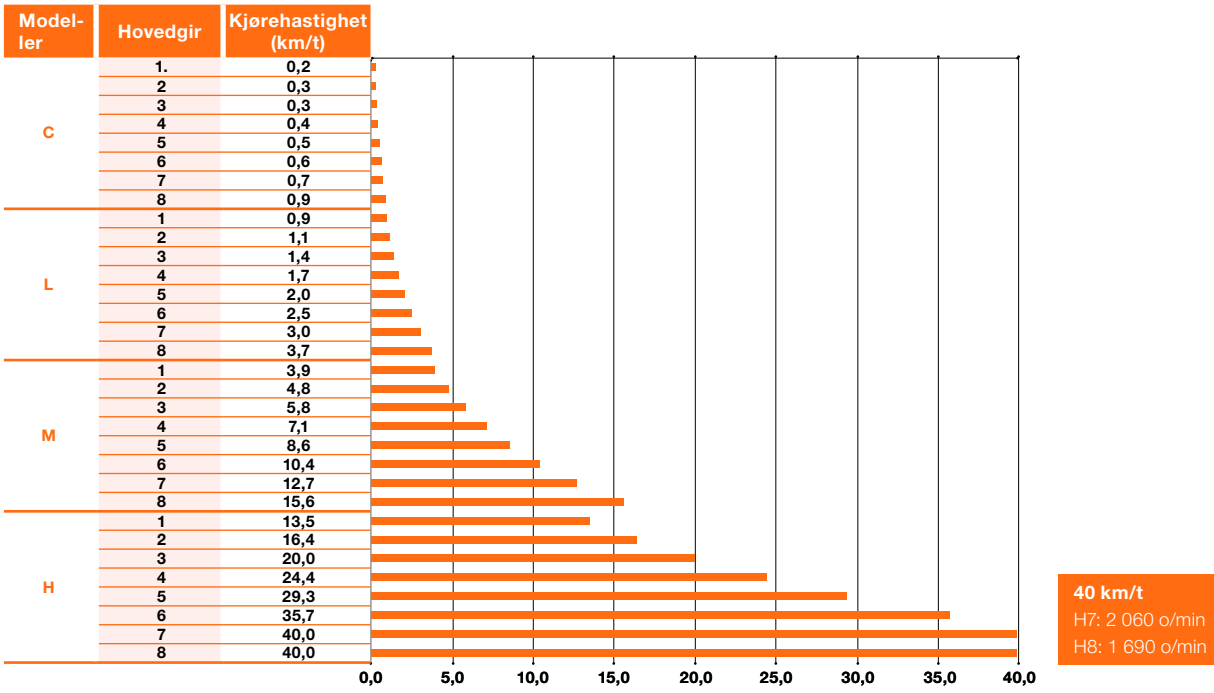

Stor hydraulikk-kapasitet

M6002's kraftige CCLS hydraulikkpumpe gir trykk og mengde til alle hydrauliske funksjoner. Hydraulikksystemet takler tunge redskaper samtidig som det har høy presisjon.



Alle modeller i M6002-serien er utstyrt med en CCLS (Closed Center Load-Sensing – lastfølende, lukket senter) hydraulikkpumpe som standard. Volumstrømmen som er disponibel for trepunktshydraulikk bak og foran samt eksterne betjente hydraulikkventiler er på hele 115 l/min. Tre mekanisk betjente hydraulikkventiler er standard på M6002. På bestilling kan det leveres en mekanisk betjent hydraulikkventil ekstra. Alle hydraulikkventilene har volumstrømsregulering for tilpasning av oljemengden til det aktuelle redskapet.

Enorm løftekraft!

CCLS-systemet gir hele 7 000 kg løftekraft i trepunktshydraulikken bak og 3 260 kg i trepunktshydraulikken foran. Dette gjør det enkelt å løfte selv svært tunge redskaper som vendeploger og store kombisåmaskiner. Selv ved lave turtall er det rikelig med olje for effektiv, presis bruk av frontlaster og andre funksjoner.

Mer enn en enkel CCLS-pumpe

CCLS-systemet leverer ikke bare olje til de viktigste hydrauliske komponentene, men også til tilhengerbrems, styring, transmisjons-styring og den standardmonterte foraksselfjæringen. Grunnet en enkelt hydraulikkpumpe med to filtre, gir dette enklere vedlikehold av hydraulikksystemet og reduserer støynivået.



Dette reduserer også støynivået sammenlignet med systemer med flere hydraulikkpumper.

Støtte for styringsoperasjoner med CCLS

Servostyringen på M6002 er sterk, retningsstabil og presis. De gode styreegenskapene kommer også til sin rett med frontlaster, i trange rom og på vendeteigen.



Et førerhus som setter ny standard

Førerhuset på Kubota M6002 har god plass, god sikt og lavt støynivå. Det har komfortnivå som i en bil, og alle betjeningsorganer er lettbetjente og ergonomisk plassert. Summen av alt dette er høy komfort og derav høy arbeidsproduktivitet.



Forbedret komfort for produktivt arbeid

M6002 er i en klasse for seg når det gjelder førerkomfort. Den effektive førerhusfjæringen opprettholder komforten også i krevende feltarbeid og i høy transporthastighet med tung last på ujevne veier. Førerhusfjæring gir større kjørekomfort, skåner ryggen og øker presisjon og sikkerhet. Når vi snakker om komfort og helse: Premium Grammer-setet har utmerket fjæring og polstring og store armlener.

Komfort også for passasjerer

I en M6002 er det ikke bare føreren som sitter trygt og godt. Alle modeller er utstyrt med komfortabelt passasjer sete.

Lange arbeidsdager stiller store krav til førerhuset. Den profesjonelle fører krever god plass, førsteklasses ergonomi og høy komfort. Det nye førerhuset på Kubota M6002 oppfyller alle disse kravene.

God plass og utmerket sikt

De store dørene gjør det trygt og enkelt å komme inn og ut. Det 1,66 m brede førerhuset med fire stolper gir en svært god romfølelse. Slanke stolper og store vinduer gir god sikt. Sammen med det hellende panseret oppnås god sikt til redskap og arbeidsområdet. Til tross for størrelsen på Stage V-motoren, har Kubota lyktes i å opprettholde et lavt, hellende panser, samtidig som det integrerer et større kjølesystem.

Imponerende sikt til frontlasteren

Det store takvinduet gir utmerket utsikt oppover. Dette gir god sikt til den nye generasjonen frontlaster – også når den er hevet helt opp, selv om løftehøyden er økt.



Alt under kontroll:

I Kubota M6002 har du fingertuppkontroll over alle de viktigste funksjonene. Alle betjeningsorganer er plassert logisk og ergonomisk.

Integrert i armlenet: Den avanserte multifunksjons spaken gir sentral tilgang til alle nøkkel funksjoner med én hånd. Det er ingen enklere og mer ergonomisk måte å betjene traktorfunksjoner på – noe som gir et perfekt grunnlag for høy produktivitet.

Alle betjeningsorganer innen rekkevidde

Det komfortable armlenet er standard på alle modeller. Alle betjeningsorganer er plassert i armlenet og på den ergonomiske sidekonsollen. Dette garanterer høy brukervennlighet og stressfritt arbeid.



Skift gir etter ønske

Foruten den optimalt plasserte multifunksjonelle kjørespaken, sitter det en rekke knapper i armlenet. Disse lar deg enkelt kontrollere og betjene alle funksjoner. For eksempel kan du skifte gir ved å trykke kjørespaken forover eller bakover, eller ved å trykke på en knapp på venstre side av armlenet. Uansett hva du foretrekker.



Visste du?

Visste du at Kubota har produksjon i sju europeiske land? Nærhet til markedet er sentralt i selskapets filosofi. Hver enkelt fabrikk overholder de samme høye japanske kvalitetsstandardene, enten fabrikken ligger i Tyskland, Frankrike eller Japan.

Den perfekte kombinasjonen av traktor, frontlaster og redskap

Frontlasteren fungerer som din forlengede arm for mange arbeidsoppgaver. Jo lengre tilbake frontlasteren er montert på traktoren, desto sterkere blir den. Med vår nye frontlaster for M6002 setter Kubota igjen standarden for produktivitet og allsidighet.



Visste du?

Visste du at Kubota ikke bare er et av de 50 mest anerkjente merkene i Japan, men også en av de største traktorprodusentene i verden? Bare i 2014 produserte Kubota mer enn 180 000 traktorer.



M6002's frontlaster er helt ny. Kubota bestemte seg – i samarbeid med en ledende europeisk produsent – å utvikle en ny frontlaster for den viktige effektklassen 120-140 hk.

Den ideelle frontlaster for enhver oppgave

Resultatet av vårt felles utviklingsarbeid er ikke bare én frontlaster, men fem forskjellige modeller – fra en prisgunstig innstegsmodell til den mest avanserte for krevende, profesjonell bruk. Alle modellene oppfyller alle krav til effektivitet og løftekapasitet. Maksimal løftekapasitet er opptil 2 400 kg.

Et perfekt samspill

Traktor og frontlaster er ideelt tilpasset hverandre. Enkel, presis betjening og optimal sikt er viktig for effektiv frontlasterbruk. De nye frontlasterne har alle disse egenskapene. For eksempel er joysticken som styrer alle funksjonene til frontlasteren ergonomisk plassert innen komfortabel rekkevidde for føreren. Dette til stor forskjell fra ettermonteringssett, som ikke lar seg plassere så ergonomisk. Samme joystick kan betjene frontmontert trepunktshydraulikk. I tillegg bidrar den ekstremt stabile, slanke rammen ytterligere til den gode sikten.

Komplett løsning for å støtte effektivt arbeid og komfort.

AUTO-LEVEL SYSTEM®

AUTO-LEVEL stiller redskapet automatisk til en forhåndsvalgt vinkel med et enkelt trykk på en knapp.

AUTO-UNLOAD SYSTEM®

Med en enkelt bevegelse kontrollerer AUTO-UNLOAD-systemet samtidige bevegelser av både tilting og kloss: Åpner klossen og tømmer redskapet for rask og effektiv tømning.

SPEED-LINK 2 SYSTEM®

Automatisk til / frakobling av redskaper og hydrauliske og elektriske funksjoner. SPEED-LINK System® gjør at du kan koble til og fra alle redskapene uten å forlate førerhuset. Systemet åpner også for bruk av 3.- og 4.-funksjon.

Stort utvalg av redskap

Tilpasset alle de mest aktuelle koblingssystemer. Uansett om du bruker MX-, Euro- eller SMS-redskap, redskapskoblingen på frontlasteren er multifunksjonell. Du kan velge mellom et stort utvalg av redskap. I tillegg til det omfattende utvalget av Kubota-redskap, kan du velge hvilket som helst redskap som leveres av vår partner, som for tiden tilbyr den største porteføljen med redskap for frontlastere.



Visste du?

Gonshiro Kubota grunnla selskapet fordi han ikke lenger orket å se folk dø av forurenset drikkevann. Han startet med å produsere utstyr for vannrensing. Siden den gang har vi produsert mange slags forskjellige produkter som bidrar til å forbedre levekårene for mennesker og samfunn. Det er dette vårt slagord "For Earth, For Life" står for.



Like smidig som en kompakttraktor

Uovertruffen manøvreringsevne er en del av Kubotas DNA, og M6002 er ikke noe unntak. Portalforakselen og Kubotas Bi-Speed-teknologi gir en eksepsjonell smidighet.

M6002 er mye lettere å manøvrere enn andre traktorer i denne effektklassen. Med 480 / 65R24-dekk er venderadiusen bare 4,5 meter. Dette gjør den like smidig som en kompakttraktor, selv med tung belastning under de mest krevende oppgaver.

Stor styrevinkel

Traktorens unike manøvrerbarhet er basert på portalframakslingen med koniske drev, som sikrer en eksepsjonell styrevinkel. Fordelene med dette er åpenbare på vendeteigen, på trange plasser og ikke minst i frontlasterarbeid. På vendeteigene øker dette effektiviteten betydelig ved at traktoren klarer å svinge på teigen, mens andre traktorer ofte må svinge bredere eller rygge for å snu. Dette sparer deg verdifull tid. Mens andre traktorer må svinge bredere eller rygge for å snu, sparer du verdifull tid.

Høy bakkeklaring

Portalakselen gir M6002 en imponerende bakkeklaring på 42,5 cm – høyere enn traktorer med tradisjonell foraksel med universalledd. Den store bakkeklaringen skåner planter og høye fôrranker. Også i terrenget og under sprøyting av høytvoksende arter er dette en stor fordel.

Solid, forseglet aksel

Den robuste forakselen på M6002 er fullstendig forseglet, noe som betyr at den ikke skades av gjørme og støv. Mange belastede komponenter er engangssmurte. Smørepunkter er redusert til et minimum. Drift uten vedlikeholdskrevende universalledd er en unik Kubota-fordel. Alt dette betyr mindre vedlikehold og lengre levetid på akselkomponentene.


Unik smidighet

En annen viktig suksessfaktor er Kubotas innovative Bi-Speed-teknologi, som gjør svinging enda enklere. Hvis svingvinkelen til forhjulene overstiger ca. 35° øker rotasjonshastigheten på forhjulene, dette reduserer venderadiusen og gir økt smidighet. Dette gir i tillegg optimal trekkraft og redusert sluring, samt jevnere sving og mindre oppriving av underlaget, – spesielt viktig på grasmark. Selv med hevet frontlaster er ikke dette noe problem.



Fullt fokus på produktiviteten

Med 7" K-Monitor (tilleggsutstyr) får Kubota M6002 tilgang til løsninger for presisjonslandbruk. Med 100 % ISOBUS-kompatibilitet gir dette ubegrenset tilgang til alle ISOBUS-redskaper og maskiner på markedet. Dette resulterer i effektiv bruk av redskap og innsatsmidler og gir føreren et bredt spekter av fordeler.

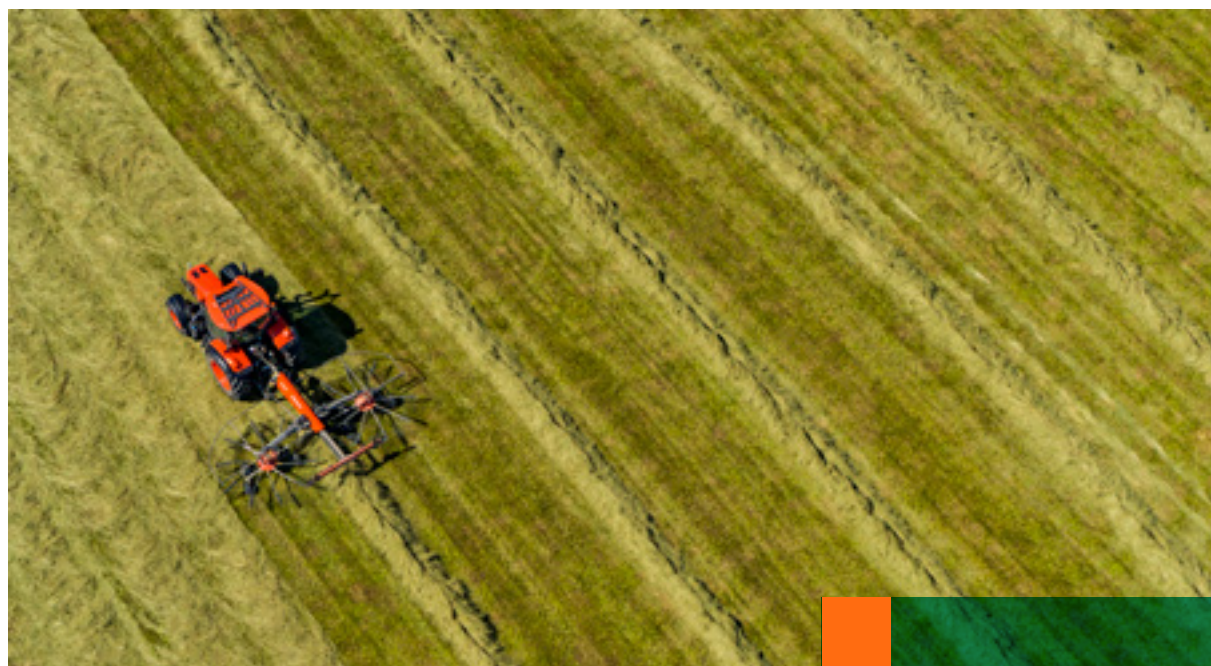

Visste du?

Visste du at Kubota er en ISOBUS- pioner? Kubota-selskapet Kverneland Group oppfant ISOBUS-teknologien. Og forresten: Kubota er også ledende innen AEF-sertifiserte ISOBUS-kompatibiliteter.



Den velprøvde, AEF-sertifiserte 7" K-monitoren er tilgjengelig som tilleggsutstyr for M6002. ISOBUS-funksjon og automatisk styresystem (sporfølging) som tilleggsutstyr gjør traktoren klar for presisjonslandbruk. Dette åpner for mer effektiv bruk av innsatsmidler og enklere operasjoner på vendeteigen.

Intuitiv betjening

Den brukervennlige, intuitive K-Monitor lar deg enkelt sette alle nødvendige kontrollfunksjoner og se all informasjon på ett sted. Takket være 100 % ISOBUS-kompatibilitet lar berøringsteknologien deg bruke alle ISOBUS-redskaper og maskiner kostnadseffektivt. I tillegg kan systemet administrere all traktorinformasjon og innstillinger. Dette gjør produktivt arbeid til en lek.

Store kostnads- og tidsbesparelser

GEOCONTROL er integrert i 7" K-Monitor. Sammen med en GNSS-mottaker kan det da brukes seksjonsavstenging av f.eks. sprøyter og såmaskiner.




Section Control (Seksjonskontroll)

Med seksjonskontroll (lisensbelagt) regulerer redskapene arbeidsbredde og seksjoner på/av på vendeteigen. Systemet reduserer overlapping og glipper.

Dette sparer tid og innsatsmidler og reduserer kostnader. Samtidig påvirker det miljøet mindre. Ytterligere tidsbesparelser oppnås med vendeteigsautomatikk som automatiserer repeterende betjeningsoperasjoner på vendeteigen. Dette avlastar føreren og gjør arbeidsdagen lettere og mer effektiv.

Høy kompatibilitet

7" K-Monitor er kompatibel med Farm Management Information Systems (FMIS) fra alle ledende leverandører. Oppgaver blir sendt og mottatt i det leverandøruavhengige ISO-XML-formatet. Flere oppgaver kan overføres samtidig. Trygg og sikker dataoverføring mellom gårdens datamaskin og monitoren er garantert. I tillegg kan Kubota-terminalen generere rapporter med mange typer informasjon, for eksempel posisjon i feltet, arbeidstid, bruk av innsatsmidler osv. Dette kan redusere tidkrevende kontorarbeid.

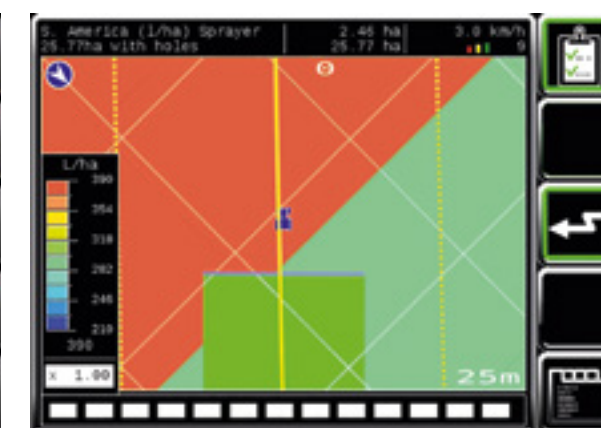

Variabel tildeling

Med variabel tildeling i kombinasjon med et geografisk referansekart endrer redskapet, eksempelvis en gjødselspreder, doseringen i henhold til definerte parametre. Dette øker avlingen per arealenhet, sparer innsatsmidler og miljøet, samtidig som det forenkler arbeidet.

Få mest mulig ut av traktoren

Kubota gjør livet enklere, og vår utvidede Kubota Care-garanti holder traktoren i samme gode stand som den gjorde første dag. Dette sikrer at verdien av den er beskyttet langt inn i fremtiden.



Fordeler med Kubota Care

Beskyttelse mot prisstigning

Sikrer deg mot / med:

- Inflasjon
- Mva-endringer
- Deler
- Arbeidslønninger

Originale deler

Bruk kun originale Kubota-deler for å beholde Kubota-kvaliteten.

Kubota Parts and Service

Reliability > for the Job Ahead

Kostnadsbeskyttelse

I tilfelle et garantikrav påløper ikke noe ekstra gebyr.

Forhandlerkontakt

I tilfelle krav er forhandleren ditt kontaktpunkt. Det gir ingen problemer med tredjepartsleverandører – og sikrer enkel og bekvem problemløsning.

Profesjonell behandling

Ingen kjenner maskinen din bedre enn Kubota-utdannede mekanikere – utstyrt med spesialverktøy for Kubota.

Videresalgsværdi

Øk maskinens videresalgsværdi. Kubota Care kan overføres til den nye eieren.

Kubota-navnet er respektert for å representere topp japansk kvalitet. Alle Kubota-maskiner er konstruert for de tøffeste arbeidsforhold og lang levetid. Allikevel er det umulig å unngå uforutsett skader gjennom årene. Med Kubota Care kan du enkelt redusere risikoen for uventede kostnader i fremtiden. Samtidig kan du unngå uventede driftsavbrudd.

Omfattende tjenester

Kubota Care er en omfattende garantiutvidelse for å beskytte investeringen din ved å sikre en høy videresalgsværdi. Pakken inkluderer alle komponenter dekket av den kontraktmessige garantien. I tilfelle garantireparasjon, er du beskyttet mot ekstrakostnader.

Den perfekte løsningen

Kubota Care eliminerer en potensiell bekymring. Denne servicepakken gir deg maksimal drifts- og kostnadssikkerhet, samt fullstendig beskyttelse utover de vanlige garantiforpliktelsene. Kubota Care gir deg full utvidet garanti på opptil 5 år eller 5 000 driftstimer (avhengig av hva som kommer først).

Full garantidekning

Hva dekker Kubota Care?

Kubota Care er en omfattende garantiutvidelse som dekker alle komponenter som dekkes under den kontraktmessige garantien.



#Tekniske data

Modell			M6-122		M6-132		M6-142	
Motor			V6108-TIEF5					
Antall sylindere / ventiler / luftlading			4 / 4-ventilteknikk / turbolader og intercooler					
Motoreffekt (ECE R120)		Hk (kW)	123 (91)		133 (98)		143 (106)	
Maks. effekt inkl. Transport Powerboost		Hk (kW)	143 (105)		153 (113)		163 (120)	
Slagvolum		cm³	6 124					
Motorturtall på maksimal effekt		o/min	1 900					
Nominell		o/min	2 100					
Maks. dreiemoment		Nm	549		594		645	
Motorturtall på maksimal dreiemoment		o/min	1 500					
Dynamo /batteri			150 amp (standard) 200 amp (tilvalg) / 174 (20hr)/1400 CCA					
Drivstoff / Ad blue tank volum			l		230/20			
Transmisjon								
Type drivlinje			Powershift					
Antall gir		F / R	24/24					
Antall gir m/ krabbegir		F / R	32/32					
Maks. kjørehastighet		km/t	40 Eco					
Hovedgir			8 Powershift, justerbar aggressivitet og auto-skift					
Gruppegir			3 GST-grupper, auto-skift					
Vendegir			Elektrohydraulisk med aggressivitets-justering					
Hovedkløtsj			Flerplate, oljekjølt, elektrohydraulisk aktivering; inkludert Xpress restart.					
Brems – type			Flerplate, oljekjølt, elektrohydraulisk automatisk innkobling av 4-hjulsdrift gir bremsing på alle hjul					
Firehjulstrekk (4WD) innkobling			Elektrohydraulisk; PÅ / AV / Auto					
Differensialsperre, (foran/bak)			Elektrohydraulisk					
Hydraulikksystem								
System			Standard CCLS-teknologi (LS foraksel, LS servostyring, LS tilhengerbrems, LS bakre ventiler)					
Pumpekapasitet		l/min	115					
Trepunktshydraulikk bak			Fanghaker KAT 3 II/IIIN					
Regulering			EHR/trekkstang-sensor					
Kategori			II/IIIN					
Løftekapasitet bak		kg	7 000					
Løftekapasitet foran		kg	3 260					
Hydraulikkventil, type			Mekanisk					
Hydraulikkventiler, antall			3 (på best. 4)					
Turtall kraftuttak bak		bak	o/min	540 / 540E / 1 000 / 1 000E; m/auto-aktivering				
		foran	o/min	1 000				
Dekkdimensjon								
Foran			Min: 420/65R24 Maks: 480/65R24					
Bak			Min: 540/90R46 Maks : 650/60R38					
Mål og vekt								
Totallengde		mm	4 590					
Totalhøyde		mm	2 890					
Totalbredde		mm	Min: 2 475; Maks: 2 610					
Akselavstand		mm	2 690					
Forsendelsesvekt		kg	6 000					




Modell	M6-122 / M6-132 / M6-142	
A Totallengde	mm	4 590
B Akselavstand	mm	2 690
C Høyde førerhus (fra senter bakaksel til tak)	mm	2 100
D Totalhøyde	mm	2 890
E Totalbredde	mm	Minimum: 2 475, maksimum 2 610
F Sporvidde	mm	1 585-2 090
G Bakkekling	mm	425

* Standard dekkdimensjon: 420/70R24, 520/70R38

Frontlaster spesifikasjoner						
Lastermodeller		LK2400H	LK2100H	LK2200M	LK2100M	LK2100U
Type avvatring/parallellføring		Hydraulikk	Hydraulikk	Mekanisk	Mekanisk	Mekanisk
Maks. Høyde i dreiepunkt	mm	4 150	4 000	4 150	4 000	4 000
Maks. høyde under plan skuffe	mm	3 900	3 750	3 900	3 976	3 650
Maks. høyde under nedtiltet skuffe	mm	3 350	3 200	3 350	3 200	3 000
Gravedybde	mm	200	200	200	200	150
Tiltvinkel ut v/ full høyde	°	55	55	55	55	55
Tiltvinkel inn på bakkenivå	°	52	52	47	47	47
Løftekapasitet ved dreiepunkt, bakkenivå	kg	2 750	2 400	2 400	2 400	2 300
Løftekapasitet ved redskapets dreiepunkt over hele løfteområdet	kg	2 450	2 190	2 200	2 200	2 150
Nyttelast på pall på 0,60 m ut på gafler målt på bakkenivå	kg	2 410	2 080	1 825	1 780	1 800
Løftetid	s	6,2	5,4	5,4	5,4	5
Tilt ut tid	s	1,4	1	2,2	1,8	2,1

LOKAL KUBOTA-FORHANDLER



KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3-5, 63110 Rodgau

Telefon: +49 6106 873-0, Telefax: +49 6106 873-199, E-Mail: info@kubota.de

<https://www.kubota-eu.com>

Denne publikasjonen kan ikke reproduseres helt eller delvis i noen form uten skriftlig tillatelse fra KUBOTA. Status ved trykktid.
Produsenten forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forutgående varsel. Noen av delene som vises i publikasjonen er tilleggsutstyr – ikke en del av standardutstyret. Informasjon om garanti og sikkerhet samt ytterligere produktinformasjon kan fås fra KUBOTA-autorisert forhandler.

v_1/2021

